


BEACON 93CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059617


Concord

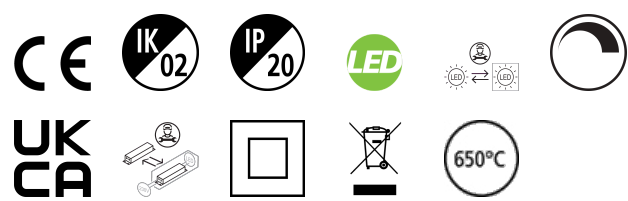

BEACON II 21W 1512lm 930 L3 12° V/P Wit - 21W architecturale led railspot ter vervanging van een HID oplossing. Smalle lichtbundel (12°). Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI93, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom 1512 lm. Vermogen 21W. Verwachte levensduur (L80) : 72.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 80mm. Gewicht : 0,7 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische activa

Afmetingen (mm)

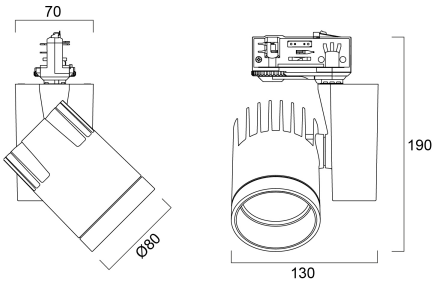


Fotometrie

0.5	0.11	E(0°) E(C0) 6.0°	42886 21203
1.0	0.21	E(0°) E(C0) 6.0°	10884 5301
1.5	0.32	E(0°) E(C0) 6.0°	4740 2385
2.0	0.42	E(0°) E(C0) 6.0°	2886 1455
2.5	0.53	E(0°) E(C0) 6.0°	1708 848
3.0	0.63	E(0°) E(C0) 6.0°	1185 589

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 12.0°)

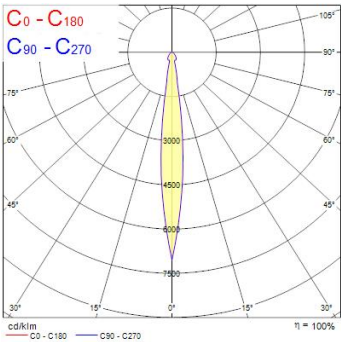

BEACON 93CRI 3K NARROW BEAM L3
TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059617

Concord

General data

Productnaam	BEACON 93CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1512
Lumenstroom armatuur (lm)	1512
Efficiëntie armatuur lm/W	72
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	93
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	12
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	21
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Mains: trailing edge only
Minimum dimniveau (%)	3
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	48
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	44000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	37000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	34000

BEACON 93CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059617

Concord

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	130
Hoogte (mm)	190
Nominale diameter product (mm)	80
Gewicht (kg)	0.7

Packaging

EAN code	5025768596171
Enkele lengte verpakking (cm)	16.0
Enkele breedte verpakking (cm)	17.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.2
DUN14 (inner)	05025768596171
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	16.0
Breedte omdoos (cm)	17.6
Diepte omdoos (cm)	18.2

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----