


# BEACON 93CRI 4K WIDE BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059647


Concord

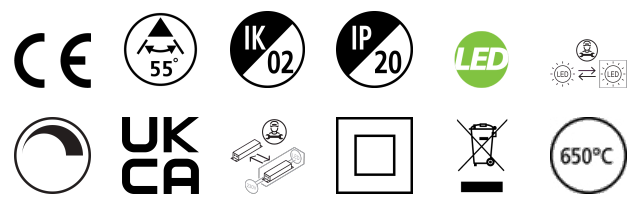



BEACON II 21W 1853lm 940 L3 55° V/P Wit - 21W architecturale led railspot ter vervanging van een HID oplossing. brede lichtbundel (55°). Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI93, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom 1853 lm. Vermogen 21W. Verwachte levensduur (L80) : 72.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 80mm. Gewicht : 0,7 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

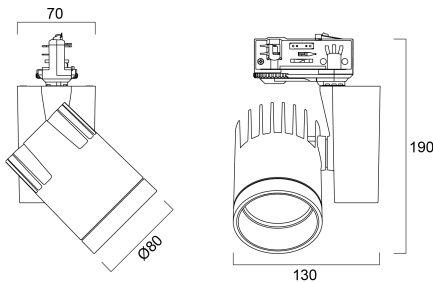

### Fotometrie



# BEACON 93CRI 4K WIDE BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059647

Concord

## General data

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Productnaam             | BEACON 93CRI 4K WIDE BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE |
| Technologie             | LED  |
| Lampvoet                | N/A  |
| Behuizing               | Aluminium  |
| Montage                 | Railmontage                                      |
| Omgeving                | Binnen   |
| Algemene toepassing     | Musea & Galeries, Retail                         |
| Werkingstemperatuur (°) | 25   |
| ETIM klasse             | EC001744   |
| Garantie                | 5 jaar   |

## Optical data

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Lichtstroom                | 1853        |
| Lumenstroom armatuur (lm)  | 1853        |
| Efficiëntie armatuur lm/W  | 88          |
| LOR (%)                    | 100         |
| Kleurtemperatuur (K)       | 4000        |
| Lichtkleur                 | Neutraalwit |
| CRI (Ra)                   | 93          |
| Kleurafwijking in de tijd  | 3           |
| Instelbare kleurkwaliteit  | Nee         |
| Bundel breedte (°)         | 55          |
| Photobiological Risk Group | RG1         |

## Electrical data

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                       | 21                        |
| Primaire voedingsspanning min                                    | 220                       |
| Primaire voedingsspanning max                                    | 240                       |
| Lamp arbeidsfactor   | 0.9                       |
| Elektrische beschermingsklasse                                   | Klasse II                 |
| Type ballast   | Elektronische ballast     |
| Dimbaar  | Yes                       |
| Dimtechnologie   | Mains: trailing edge only |
| Minimum dimniveau (%)  | 3                         |
| Stuurstroom driver (mA)  | 500                       |
| Inschakelstroom (A)  | 45                        |
| Duur inschakelstroom (µs)  | 20                        |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | E                         |
| Nominale frequentie (Hz)   | 50/60Hz                   |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                | 48                        |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                | 80                        |

## Lifetime data

|  |       |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 43000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20 | 36000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 33000 |

# BEACON 93CRI 4K WIDE BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059647

Concord

## Physical data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Kleur behuizing                | Wit  |
| IP waarde                      | IP20 |
| IK waarde                      | IK02 |
| Breedte (mm)                   | 130  |
| Hoogte (mm)                    | 190  |
| Nominale diameter product (mm) | 80   |
| Gewicht (kg)                   | 0.7  |

## Packaging

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768596478  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 16.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 17.6           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 18.2           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768596478 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 16.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 17.6           |
| Diepte omdoos (cm)             | 18.2           |

## Safety data

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
|---------------------|-----|