


# BEACON 85CRI 4K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059671


Concord

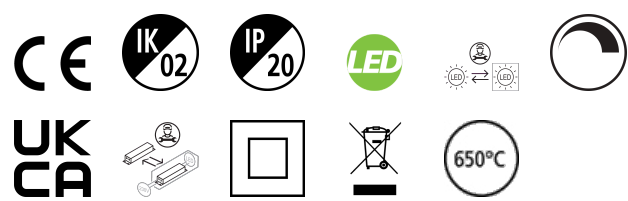

Een reeks krachtige LED-spots voor etalage- en winkelverlichting. Beschikbaar in 3 lichtbundels: Smal (12°) / Medium (38°) / Large (55°). Zeer goede kleurweergave-index (CRI 85 of 93)- SDCM : 3. Optimale warmteafvoer. Geen UV of IR straling.Beschikbaar in 3000K en 4000K. Verwachte levensduur : 72.000u (L80B10). Beschikbaar in dimbare versie: individueel dimmen (on board dimmen), collectief dimmen (trailing edge) en DALI.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

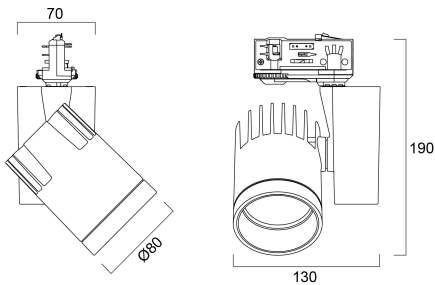


### Fotometrie

0.5	0.11	E(0°) E(C0) 6.2°	51345 25266
1.0	0.22	E(0°) E(C0) 6.2°	13837 6324
1.5	0.33	E(0°) E(C0) 6.2°	8708 2811
2.0	0.43	E(0°) E(C0) 6.2°	3229 1581
2.5	0.54	E(0°) E(C0) 6.2°	2064 1012
3.0	0.65	E(0°) E(C0) 6.2°	1426 703

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 12.4°)

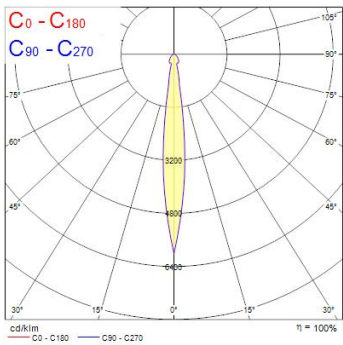

BEACON 85CRI 4K NARROW BEAM L3  
TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059671

Concord

General data

Productnaam	BEACON 85CRI 4K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4280827
E-nummer SE	7401248
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	2136
Lumenstroom armatuur (lm)	2136
Efficiëntie armatuur lm/W	102
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	85
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	12
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	21
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Mains: trailing edge only
Minimum dimniveau (%)	3
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	48
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	44000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	37000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	34000

# BEACON 85CRI 4K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059671

Concord

## Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	70
Breedte (mm)	130
Hoogte (mm)	169
Gewicht (kg)	1.543

## Packaging

EAN code	5025768596713
Enkele lengte verpakking (cm)	6.299
Enkele breedte verpakking (cm)	6.929
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.165
DUN14 (inner)	05025768596713
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	6.299
Breedte omdoos (cm)	6.929
Diepte omdoos (cm)	7.165

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----