


GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830 DALI

Artikelnummer 2059786

Concord

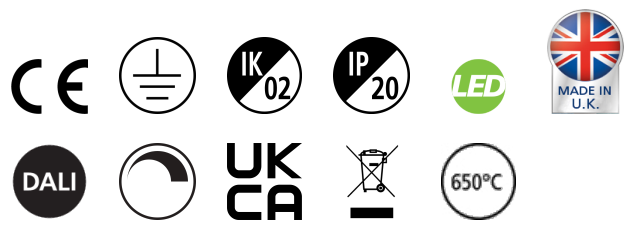


Surface mounted ambient luminaire slim architectural design with unique diffuser optic, aluminium housing with acrylic opal diffuser, 1599lm, 20W, 80m/W, 3000K, 700mA, 85 CRI, DALI, IP20, IK02, 50,000 hours (L70), Ø400mm x 54mm, 3 SDCM, 2kg, opal diffuser, Class I, 230-240V

Technische activa

Afmetingen (mm)



Fotometrie

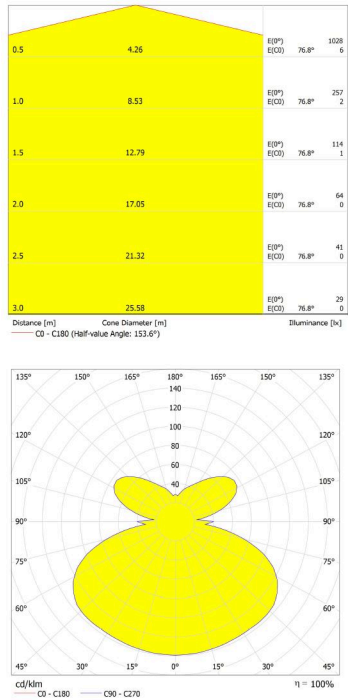

GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830 DALI

Artikelnummer 2059786

Concord

General data

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam | GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830 DALI |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Plafondopbouw |
| Type armatuur (open/gesloten) | Ingesloten |
| Omgeving | Binnen |
| Algemene toepassing | Horeca |
| Werkingstemperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC002892 |
| E-nummer FI | 4280805 |
| Garantie | 5 jaar |

Optical data

| | |
|-----------------------------|---------|
| Lichtstroom | 1599 |
| Lichtstroom (nominaal) (lm) | 1599 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 79.95 |
| LOR (%) | 100 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 |
| Lichtkleur | Warmwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Kleurafwijking in de tijd | 3 |
| Instelbare kleurkwaliteit | Nee |
| Luminantiecontrole | < 18 |

Electrical data

| | |
|--|----------|
| Totaal energieverbruik (W) | 20 |
| Primaire voedingsspanning min | 230.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse I |
| Dimbaar | Yes |
| Dimtechnologie | DALI |
| Minimum dimniveau (%) | 1 |
| Stuurstroom driver (mA) | 700 |
| Inschakelstroom (A) | 45 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 20 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | C |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 80 |

Lifetime data

| | |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 62000 |

Physical data

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Kleur behuizing | Transparent |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK02 |
| Afwerking diffusor | Opaal |
| Materiaal diffusor | PMMA Acryl |
| Afwerking reflector | Overige |
| Breedte (mm) | 400 |
| Hoogte (mm) | 54 |
| Nominale diameter product (mm) | 400 |
| Gewicht (kg) | 2.0 |

GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830 DALI

Artikelnummer 2059786

Concord

Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5025768597864 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 43.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 41.5 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 5.5 |
| DUN14 (inner) | 05025768597864 |
| Eenheden per omdoos | 1 |
| Lengte omdoos (cm) | 43.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 41.5 |
| Diepte omdoos (cm) | 5.5 |

Safety data

| | |
|---------------------|-----|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
|---------------------|-----|