


# CONCORD BEACON 4000K NARROW DALI WHITE

Artikelnummer 2062525


Concord

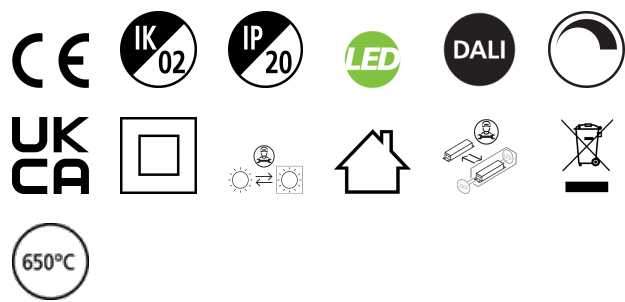

Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws New technology utilization for improved performance Invisible in-track adaptor for an impressive architectural look Extremely precise light beams due to the high-quality lenses ø80mm die-cast aluminium body, Fix beam angle: 19° , Textured white finishing colour Light color temperature: 4000K, natural light System power: 18W, Fixture lumen output: 1900lm, efficacy: 106lm/W, Ra97 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, DALI dimmable Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.80mmx200mm 5 years warranty. Suitable for track mounting

## Technische activa


### Afmetingen (mm)

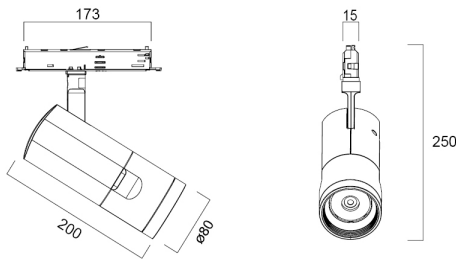

### Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam angle [°] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 0.5          | 0.17              | 19°            | 0.17              | 42811            |
| 1.0          | 0.33              | 19°            | 0.33              | 10653            |
| 1.5          | 0.50              | 19°            | 0.50              | 4735             |
| 2.0          | 0.67              | 19°            | 0.67              | 2368             |
| 2.5          | 0.84              | 19°            | 0.84              | 1207             |
| 3.0          | 1.00              | 19°            | 1.00              | 632              |

Distance [m] Cone diameter [m]  
C0 - C180 (Half beam angle: 19.2°)  
C90 - C270 (Half beam angle: 19.0°)



CONCORD BEACON 4000K NARROW DALI WHITE

Artikelnummer 2062525

Concord

General data

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Productnaam                   | CONCORD BEACON 4000K NARROW DALI WHITE |
| Technologie                   | LED                                    |
| Lampvoet                      | N/A                                    |
| Behuizing                     | Aluminium                              |
| Montage                       | Railmontage                            |
| Type armatuur (open/gesloten) | Ingesloten                             |
| Algemene toepassing           | Musea & Galleries, Retail, Horeca      |
| Omgevingstemperatuur (°C)     | -10°C...+35°C                          |
| ETIM klasse                   | EC001744                               |
| Garantie                      | 5 jaar                                 |

Optical data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Lichtstroom                   | 1850        |
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 1900        |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 106         |
| LOR (%)                       | 100         |
| Kleurtemperatuur (K)          | 4000        |
| Lichtkleur                    | Neutraalwit |
| CRI (Ra)                      | 97          |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM2       |
| Luminous Intensity (cd)       | 1900        |
| Bundel breedte (°)            | 19          |
| Type licht distributie        | Symmetric   |
| Photobiological Risk Group    | RG1         |

Electrical data

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)   | 18                          |
| Stroom (A)   | 0.084                       |
| Primaire voedingsspanning min  | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max  | 240.0                       |
| Lamp arbeidsfactor   | 0.9                         |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 10                          |
| Elektrische beschermingsklasse   | Klasse II                   |
| Type ballast   | LED constante stroom driver |
| Dimbaar  | Yes                         |
| Dimtechnologie   | DALI                        |
| Minimum dimniveau (%)  | 1                           |
| Stuurstroom driver (mA)  | 500                         |
| Inschakelstroom (A)  | 16                          |
| Duur inschakelstroom (µs)  | 100                         |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | E                           |
| Nominale frequentie (Hz)   | 50/60Hz                     |
| Max. Armaturen per 10A C automaat  | 50                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat  | 70                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat  | 55                          |

Lifetime data

|  |        |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 56000  |

# CONCORD BEACON 4000K NARROW DALI WHITE

Artikelnummer 2062525

Concord

## Physical data

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Kleur behuizing                | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| IP waarde                      | IP20                             |
| IK waarde                      | IK02                             |
| Afwerking diffusor             | Overige                          |
| Materiaal diffusor             | PMMA Acryl                       |
| Afwerking reflector            | Not Applicable                   |
| Lengte (mm)                    | 200                              |
| Breedte (mm)                   | 80                               |
| Hoogte (mm)                    | 250                              |
| Nominale diameter product (mm) | 80                               |
| Gewicht (kg)                   | 1.02                             |

## Packaging

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768625253  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 30.5           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 13.5           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 20.5           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768625253 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 30.5           |
| Breedte omdoos (cm)            | 13.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 20.5           |

## Safety data

|  |        |
|--|--------|
| Gloeidraad test (°)                            | 650    |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)           | -10-35 |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja     |