


# CONCORD BEACON MUSE TUNE SM DALI WHITE

Artikelnummer 2062911

Concord

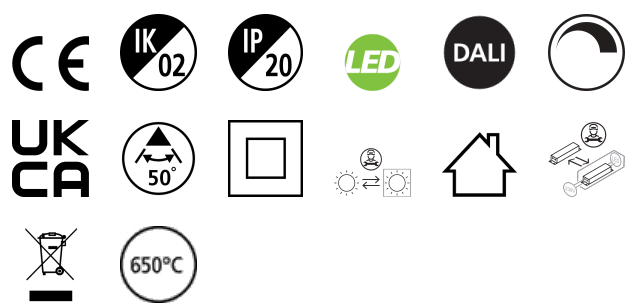


Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screwsNew technology utilization for improved performance Invisible in-track adaptor for an impressive architectural lookExtremely precise light beams due to the high-quality lensø80mm die-cast aluminium body, Adjustable beam angle:between 10° - 50° , Textured white finishing colourLight color temperature: 2700 - 6500K, tunable white System power: 21W, Fixture lumen output: 235-760lm, efficacy: 36lm/W, Ra98 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiationOperating voltage 220-240V / 50-60Hz, DALI dimmableSurface mounting with surface mounting base. Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment onlyHorizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°Nominal product dimensions: D.80mmx215mm5 years warranty. Suitable for ceiling surface mounting, and wall surface mounting

## Technische activa

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

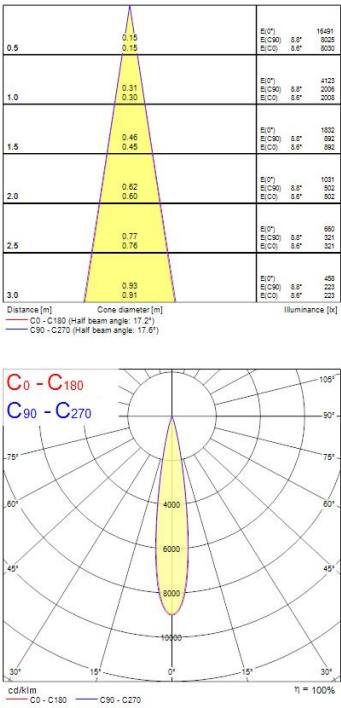

# CONCORD BEACON MUSE TUNE SM DALI WHITE

Artikelnummer 2062911

Concord

## General data

Productnaam	CONCORD BEACON MUSE TUNE SM DALI WHITE
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+35°C
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	760
Lumenstroom armatuur (lm)	235-760
Efficiëntie armatuur lm/W	36
LOR (%)	100
Lichtkleur	Tunable White
CRI (Ra)	98
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM2
Luminous Intensity (cd)	760
Bundel breedte (°)	50
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	21
Stroom (A)	0.089
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	6.5
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	4.5
Duur inschakelstroom (µs)	38
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	73
Max. Armaturen per 13A C automaat	152
Max. Armaturen per 16A C automaat	198
Max. Armaturen per 20A C automaat	243
Max. Armaturen per 10A B automaat	73
Max. Armaturen per 13A B automaat	91
Max. Armaturen per 16A B automaat	117
Max. Armaturen per 20A B automaat	146

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	56650

# CONCORD BEACON MUSE TUNE SM DALI WHITE

Artikelnummer 2062911

Concord

## Physical data

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Gezandstraald
Materiaal diffusor	Overige
Afwerking reflector	Mat
Lengte (mm)	215
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	270
Nominale diameter product (mm)	80
Gewicht (kg)	1.02

## Packaging

EAN code	5025768629114
Enkele lengte verpakking (cm)	30.5
Enkele breedte verpakking (cm)	13.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.5
DUN14 (inner)	05025768629114
Eenheden per binnendoos	1
Binnenhoogte verpakking (cm)	46.3
Packaging inner width (cm)	56.5
Packaging inner depth (cm)	0.7
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	30.5
Breedte omdoos (cm)	13.5
Diepte omdoos (cm)	20.5

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-35
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja