

OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI

Artikelnummer 2069266


Concord





OFFICELYTE 1200x300 HE 24W 3430lm 840 DALI : Architecturale inbouwled met micro-prismatische optiek en semi-directe lichtverdeling. DALI lichtsturing. Hoogrendementsversie (HE): 143lm/W. Lichtstroom: 3430lm. Kleurtemperatuur Neutraal wit (4000K). CRI80. Fotobiologische risicogroep GR0. De gesloten behuizing (Wit RAL 9016 afwerking) vermindert het binnendringen van stof en verbetert de onderhoudsfactor van de armatuur (LMF). Afmetingen : 1197mm x 297mm x 74mm. Verwachte levensduur 58 000 uur (L80). Garantie 5 jaar.

Technische activa

Afmetingen (mm)

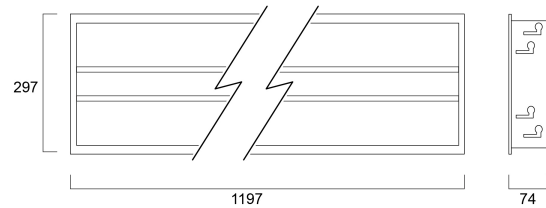

Fotometrie

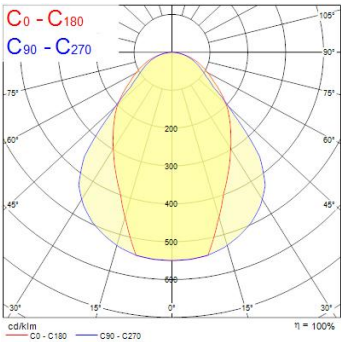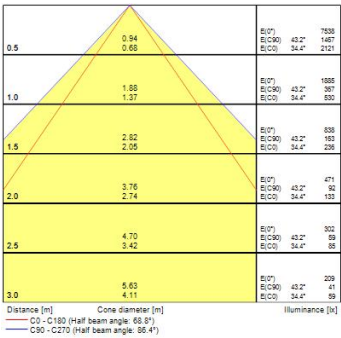

OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI

Artikelnummer 2069266

Concord

General data

Productnaam	OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI
Technologie	LED (3 SDCM)
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondinbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Retail, Onderwijs
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	3430
Lumenstroom armatuur (lm)	3450
Lichtstroom (nominaal) (lm)	3450
Efficiëntie armatuur lm/W	144
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Kleurafwijking in de tijd	3
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 19
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	24
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.96
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Afstand
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	650
Inschakelstroom (A)	25
Duur inschakelstroom (µs)	141
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	31
Max. Armaturen per 13A C automaat	40
Max. Armaturen per 16A C automaat	51
Max. Armaturen per 20A C automaat	66
Max. Armaturen per 10A B automaat	19
Max. Armaturen per 13A B automaat	24
Max. Armaturen per 16A B automaat	31
Max. Armaturen per 20A B automaat	40

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	58000

OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI

Artikelnummer 2069266

Concord

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Mat/satin
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Lengte (mm)	1197
Breedte (mm)	297
Hoogte (mm)	74
Gewicht (kg)	4.73
Vrije inbouwhoogte (mm)	200

Packaging

EAN code	5025768692668
Enkele lengte verpakking (cm)	130.5
Enkele breedte verpakking (cm)	35.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.2
DUN14 (inner)	05025768692668
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	130.5
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	14.2

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----