

Concord

BEACON XXL MB DALI 3K L3 WHT 2093009



Productkenmerken

• 2093009 BEACON XXL MB DALI 3K L3 WHT Integrated LED spotlight, white RAL 9016, compact and minimalist design, ideal for double height spaces, retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 50° medium beam, optics: Silicone lens for controlled beam, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 3670lm, luminaire efficacy: 76lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.95 electrical protection: CLASS I, DALI track adaptor, suitable for Concord Lytespan DALI track, ingress protection rating: IP20. IMPORTANT NOTE: This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

Productoverzicht


Productnaam	BEACON XXL MB DALI 3K L3 WHT
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Retail
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278685
E-nummer SE	7401082
Lumenstroom armatuur (lm)	3670
Efficiëntie armatuur lm/W	76.46
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit

Concord

BEACON XXL MB DALI 3K L3 WHT 2093009

CRI (Ra)	93
Kleurafwijking in de tijd	3
Bundel breedte (#)	50
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	48
Spanning (V)	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Minimum dimniveau (%)	100
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
EAN code	5025768930098
Garantie	5 jaar


Fotometrische gegevens

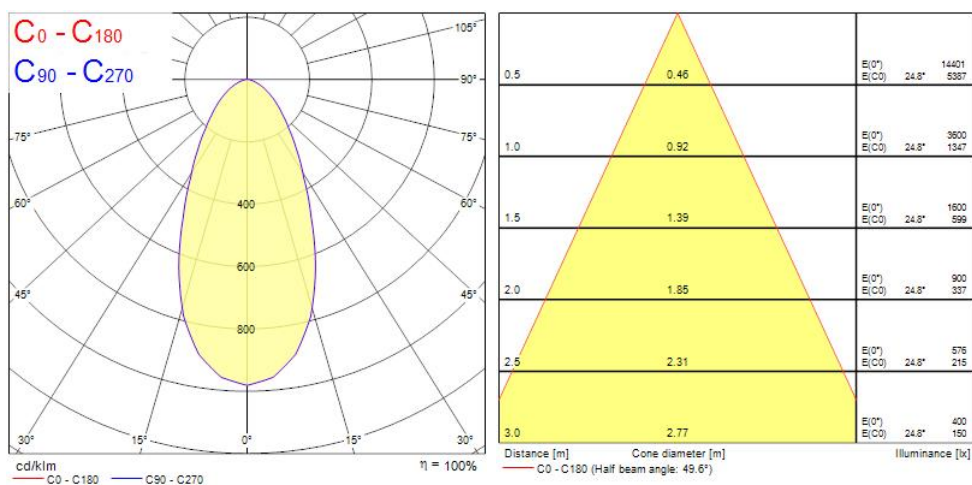

Concord

BEACON XXL MB DALI 3K L3 WHT 2093009

Technische tekenings

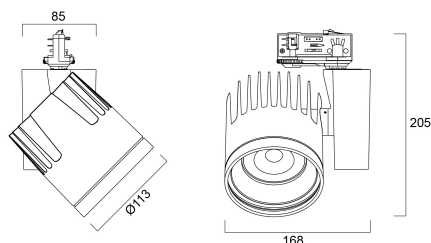

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	BEACON XXL MB DALI 3K L3 WHT
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278685
E-nummer SE	7401082
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	3670
Efficiëntie armatuur lm/W	76.46
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	93
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee

Concord

BEACON XXL MB DALI 3K L3 WHT 2093009

Bundel breedte (#)	50
Photobiological Risk Group	RG1

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	48
Netspanning (V)	220-240V
Spanning (V)	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Transformator vereist	Ja
Minimum dimniveau (%)	100
Stuurstroom driver (mA)	1200
Inschakelstroom (A)	30
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	20

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	55500

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Diffuus
Afwerking reflector	Geen
Lengte (mm)	85

Concord

BEACON XXL MB DALI 3K L3 WHT 2093009

Breedte (mm)	168
Hoogte (mm)	205
Nominale diameter product (mm)	113
Gewicht (kg)	1.5

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768930098
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (outer)	05025768930098
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No