


BEACON XXL WB O/B DIM 3K L3 BLK

Artikelnummer 2093020


Concord

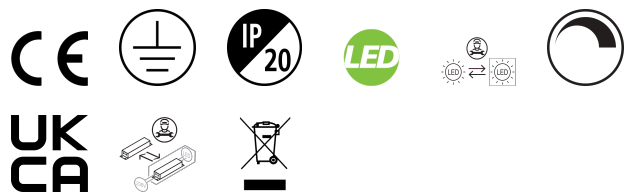



BEACON XXL 48W 4355lm 930 L3 67° O/B Zwart - 48W LED railspot ter vervanging van traditionele 70W CMI railspots. Montage op 3-fasenrail (Lytespan 3). brede lichtbundel (67°). Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI90, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 4355 lm. Vermogen 48W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse I. diameter : 113mm. Gewicht : 1,4 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische activa

Afmetingen (mm)

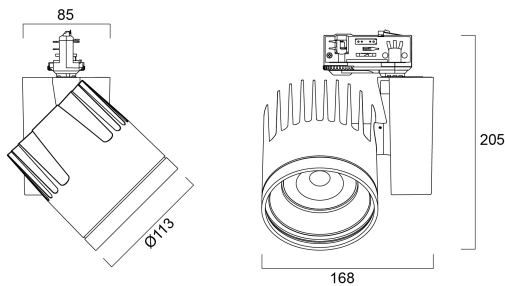

Fotometrie

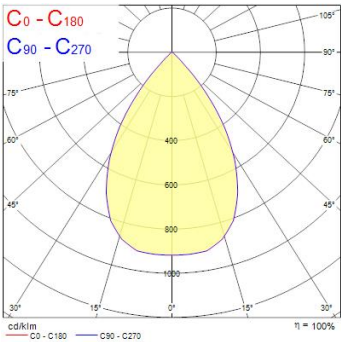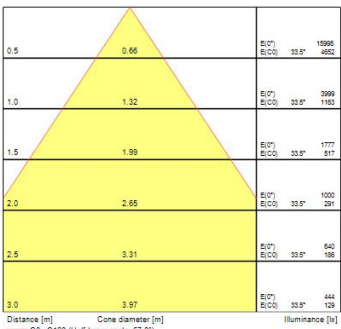

BEACON XXL WB O/B DIM 3K L3 BLK

Artikelnummer 2093020

Concord

General data

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Productnaam | BEACON XXL WB O/B DIM 3K L3 BLK |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Railmontage |
| Omgeving | Binnen |
| Algemene toepassing | Retail |
| Werkingstemperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001744 |
| E-nummer FI | 4278691 |
| Garantie | 5 jaar |

Optical data

| | |
|----------------------------|---------|
| Lichtstroom | 4355 |
| Lumenstroom armatuur (lm) | 4355 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 90.73 |
| LOR (%) | 100 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 |
| Lichtkleur | Warmwit |
| CRI (Ra) | 93 |
| Kleurafwijking in de tijd | 3 |
| Instelbare kleurkwaliteit | Nee |
| Bundel breedte (°) | 67 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |

Electrical data

| | |
|--|--------------------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 48 |
| Primaire voedingsspanning min | 220.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.98 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse I |
| Type ballast | Elektronische ballast |
| Dimbaar | Yes |
| Dimtechnologie | Mains: leading / trailing edge |
| Stuurstroom driver (mA) | 1200 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | E |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |

Lifetime data

| | |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 55500 |

Physical data

| | |
|---------------------|----------------|
| Kleur behuizing | Zwart |
| IP waarde | IP20 |
| Afwerking diffusor | Diffuus |
| Afwerking reflector | Not Applicable |
| Lengte (mm) | 85 |
| Breedte (mm) | 168 |
| Hoogte (mm) | 205 |
| Gewicht (kg) | 1.415 |

BEACON XXL WB O/B DIM 3K L3 BLK

Artikelnummer 2093020

Concord

Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5025768930203 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 25.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 19.5 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 20.0 |
| DUN14 (inner) | 05025768930203 |
| Eenheden per omdoos | 1 |
| Lengte omdoos (cm) | 25.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 19.5 |
| Diepte omdoos (cm) | 20.0 |