


BEACON XXL WB O/B DIM 3K L3 WHT

Artikelnummer 2093021


Concord

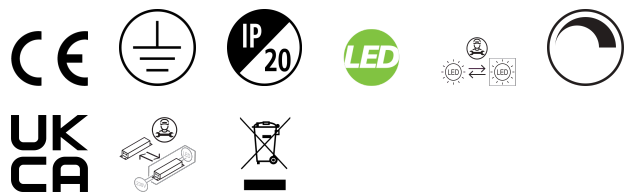

BEACON XXL 48W 4355lm 930 L3 67° O/B Wit - 48W LED railspots ter vervanging van de traditionele 70W CMI railspots. . Montage op 3-fasenrail (Lytespan 3). brede lichtbundel (67°). Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI90, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 4355 lm. Vermogen 48W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse I. diameter : 113mm. Gewicht : 1,4 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische activa


Afmetingen (mm)

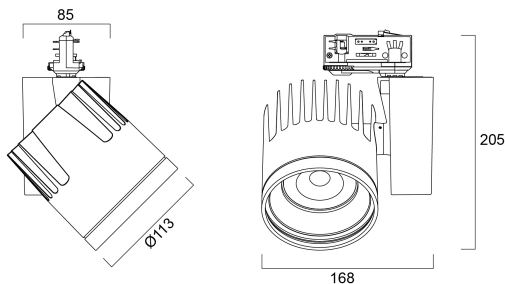

Fotometrie

0.5	0.66	E(0°) 15995 E(C0) 33.9° 4662
1.0	1.32	E(0°) 3999 E(C0) 33.9° 1163
1.5	1.99	E(0°) 1777 E(C0) 33.9° 817
2.0	2.65	E(0°) 1000 E(C0) 33.9° 291
2.5	3.31	E(0°) 640 E(C0) 33.9° 186
3.0	3.97	E(0°) 444 E(C0) 33.9° 129

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
—— C0 - C180 (Half beam angle: 67.0°)

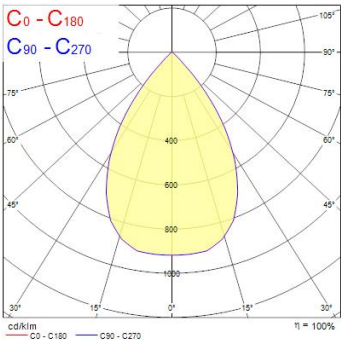

BEACON XXL WB O/B DIM 3K L3 WHT

Artikelnummer 2093021

Concord

General data

Productnaam	BEACON XXL WB O/B DIM 3K L3 WHT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278693
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	4355
Lumenstroom armatuur (lm)	4355
Efficiëntie armatuur lm/W	90.73
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	93
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	67
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	48
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.98
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	1-10V (Analogue)
Stuurstroom driver (mA)	1200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	55500

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Diffuus
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	168
Hoogte (mm)	205
Gewicht (kg)	1.415

BEACON XXL WB O/B DIM 3K L3 WHT

Artikelnummer 2093021

Concord

Packaging

EAN code	5025768930210
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768930210
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0