


# BEACON XXL WB O/B DIM 4K L3 BLK

Artikelnummer 2093062


Concord

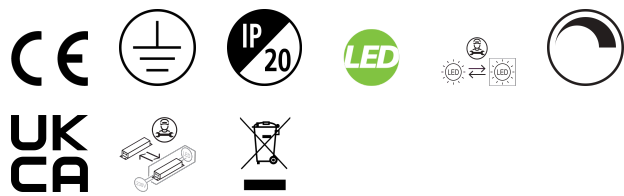



BEACON XXL 48W 4884lm 940 L3 67° O/B Zwart - 48W LED railspot ter vervanging van traditionele 70W CMI railspots. Montage op 3-fasenrail (Lytespan 3). brede lichtbundel (67°). Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI90, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 4884 lm. Vermogen 48W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse I. diameter : 113mm. Gewicht : 1,4 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

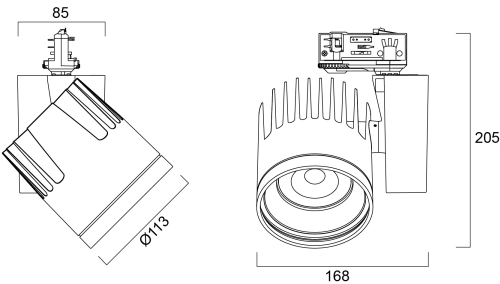

### Fotometrie

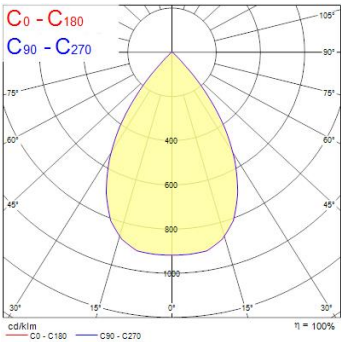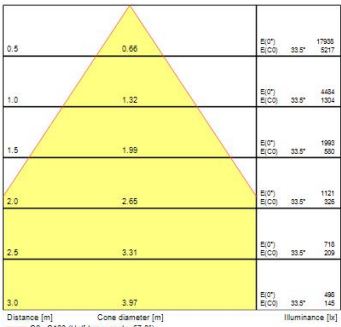

# BEACON XXL WB O/B DIM 4K L3 BLK

Artikelnummer 2093062

Concord

## General data

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Productnaam              | BEACON XXL WB O/B DIM 4K L3 BLK |
| Technologie              | LED                             |
| Lampvoet                 | N/A                             |
| Behuizing                | Aluminium                       |
| Montage                  | Railmontage                     |
| Omgeving                 | Binnen                          |
| Algemene toepassing      | Retail                          |
| Werkings temperatuur (°) | 25                              |
| ETIM klasse              | EC001744                        |
| E-nummer FI              | 4278833                         |
| Garantie                 | 5 jaar                          |

## Optical data

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Lichtstroom                | 4884        |
| Lumenstroom armatuur (lm)  | 4884        |
| Efficiëntie armatuur lm/W  | 101.75      |
| LOR (%)                    | 100         |
| Kleurtemperatuur (K)       | 4000        |
| Lichtkleur                 | Neutraalwit |
| CRI (Ra)                   | 93          |
| Kleurafwijking in de tijd  | 3           |
| Instelbare kleurkwaliteit  | Nee         |
| Bundel breedte (°)         | 67          |
| Photobiological Risk Group | RG1         |

## Electrical data

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                       | 48                             |
| Primaire voedingsspanning min                                    | 220.0                          |
| Primaire voedingsspanning max                                    | 240.0                          |
| Lamp arbeidsfactor   | 0.98                           |
| Elektrische beschermingsklasse                                   | Klasse I                       |
| Type ballast   | Elektronische ballast          |
| Dimbaar  | Yes                            |
| Dimtechnologie   | Mains: leading / trailing edge |
| Stuurstroom driver (mA)  | 1200                           |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | E                              |
| Nominale frequentie (Hz)   | 50/60Hz                        |

## Lifetime data

|  |        |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 55500  |

## Physical data

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kleur behuizing     | Zwart          |
| IP waarde           | IP20           |
| Afwerking diffusor  | Diffuus        |
| Afwerking reflector | Not Applicable |
| Lengte (mm)         | 85             |
| Breedte (mm)        | 168            |
| Hoogte (mm)         | 205            |
| Gewicht (kg)        | 1.415          |

# BEACON XXL WB O/B DIM 4K L3 BLK

Artikelnummer 2093062

Concord

## Packaging

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768930623  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 25.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 19.5           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 20.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768930623 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 25.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 19.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 20.0           |