

Raiden IP66 3KLM 840 Asymmetric Wide

Artikelnummer 2824058


Concord




Outdoor and indoor floodlight range with in house design, comes complete with 1m flying lead and adjustable bracket, aluminium housing, RAL 9022 - Pearl light grey, clear glass diffuser, IP66, IK08, Class I, 4000K, Non-dimming, 3150lm, 26W, 121lm/W, CRI80, Asymmetric Wide beam angle 110*50°, 100000 hrs L90B50 lifespan, 254x203x68mm (LxWxH) dimensions, 2.1kg weight. Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3 only with the separate wire guard accessory fitted.

Technische activa

Afmetingen (mm)

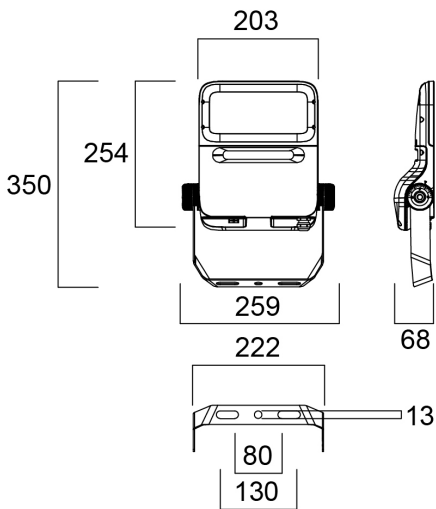

Fotometrie



Raiden IP66 3KLM 840 Asymmetric Wide

Artikelnummer 2824058

Concord

General data

Productnaam	Raiden IP66 3KLM 840 Asymmetric Wide
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+50°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	3150
Efficiëntie armatuur lm/W	121
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Asymmetrische bundelhoek (°)	110*50
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	26
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	510
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	110
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	22
Max. Armaturen per 13A C automaat	28
Max. Armaturen per 16A C automaat	36
Max. Armaturen per 20A C automaat	36
Max. Armaturen per 10A B automaat	17
Max. Armaturen per 13A B automaat	22
Max. Armaturen per 16A B automaat	27
Max. Armaturen per 20A B automaat	34
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	6
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	6

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	100000

Raiden IP66 3KLM 840 Asymmetric Wide

Artikelnummer 2824058

Concord

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9022 - Pearl light grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Lengte (mm)	254
Breedte (mm)	203
Hoogte (mm)	68
Gewicht (kg)	2.1

Packaging

EAN code	5025768240586
Enkele lengte verpakking (cm)	30.5
Enkele breedte verpakking (cm)	20.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.0
DUN14 (inner)	15025768240583
Eenheden per omdoos	5
Lengte omdoos (cm)	62.5
Breedte omdoos (cm)	32.0
Diepte omdoos (cm)	32.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-50