

# Concord

## CASSINI PLANAR 400 IK10 1229LM 830 DALI WHITE 4054890



### Productkenmerken

- Ambient and decorative 400mm diameter LED bulkhead luminaire with halo backlight. Resistant to dust and water jet ingress, IP65, IK10, Class 1, 220-240V. 3000K, Switchable High Output or High efficiency mode, 644/1229 lm, 17 W, Drive current: 700mA, CRI 80, DALI dimmable

### Productoverzicht

Productnaam	CASSINI PLANAR 400 IK10 1229LM 830 DALI WHITE
Technologie	LED
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4275401
Lumenstroom armatuur (lm)	644/1229
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG0
Totaal energieverbruik (W)	17
Spanning (V)	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65

# Concord

## CASSINI PLANAR 400 IK10 1229LM 830 DALI WHITE 4054890

IK waarde

IK10



EAN code

5026524548908

Garantie

5 jaar

### Fotometrische gegevens

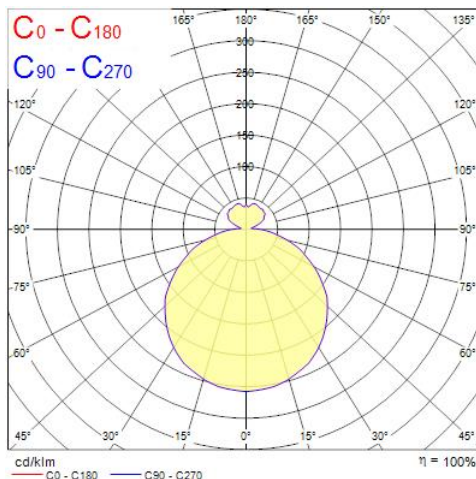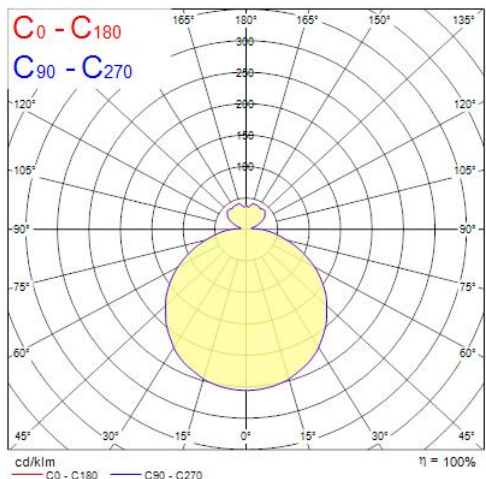

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	1.74	60.1°	650	41
1.0	3.48	60.1°	165	10
1.5	5.22	60.1°	73	5
2.0	6.96	60.1°	41	3
2.5	8.70	60.1°	26	2
3.0	10.43	60.1°	18	1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
— C0 - C180 (Half beam angle: 120.2°)


Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	1.71	59.7°	1286	81
1.0	3.42	59.7°	317	20
1.5	5.13	59.7°	141	9
2.0	6.85	59.7°	79	5
2.5	8.56	59.7°	51	3
3.0	10.27	59.7°	35	2

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
— C0 - C180 (Half beam angle: 119.4°)

# Concord

## CASSINI PLANAR 400 IK10 1229LM 830 DALI WHITE 4054890

### Technische tekenings

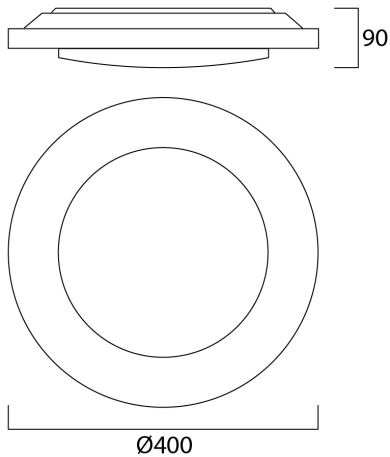

### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

Productnaam	CASSINI PLANAR 400 IK10 1229LM 830 DALI WHITE
Technologie	LED
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4275401
Garantie	5 jaar

#### OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	644/1229
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG0

# Concord

## CASSINI PLANAR 400 IK10 1229LM 830 DALI WHITE 4054890

### ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	17
Netspanning (V)	230-240V
Spanning (V)	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Stuurstroom driver (mA)	700
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

### LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	0
---	---

### PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
Lengte (mm)	400
Breedte (mm)	400
Hoogte (mm)	90
Nominale diameter product (mm)	400
Max. lampdiameter (mm) -D	400
Gewicht (kg)	1.1

### PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5026524548908
Enkele lengte verpakking (cm)	50.0
Enkele breedte verpakking (cm)	50.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (outer)	05026524548908
Eenheden per omdoos	1

# Concord

## CASSINI PLANAR 400 IK10 1229LM 830 DALI WHITE 4054890

Lengte omdoos (cm)	50.0
Breedte omdoos (cm)	50.0
Diepte omdoos (cm)	20.0

### SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No