

# Concord

CASSINI RADIUS 400 IK10 1287LM 840 SILVER  
4054916



## Productkenmerken

- Ambient and decorative 400mm diameter LED bulkhead luminaire with halo backlight. Resistant to dust and water jet ingress, IP65, IK10, Class 1, 220-240V. 4000K, Switchable High Output or High efficiency mode, 685/1287 lm, 17 W, Drive current: 700mA, CRI 80

## Productoverzicht

Productnaam	CASSINI RADIUS 400 IK10 1287LM 840 SILVER
Technologie	LED
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Kantoor
ETIM klasse	EC002892
Lumenstroom armatuur (lm)	685/1287
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG0
Totaal energieverbruik (W)	17
Spanning (V)	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
EAN code	5026524549165



# Concord

CASSINI RADIUS 400 IK10 1287LM 840 SILVER  
4054916

Garantie

5 jaar

## Fotometrische gegevens

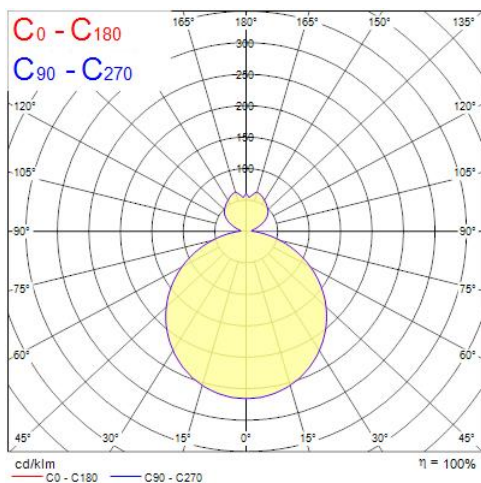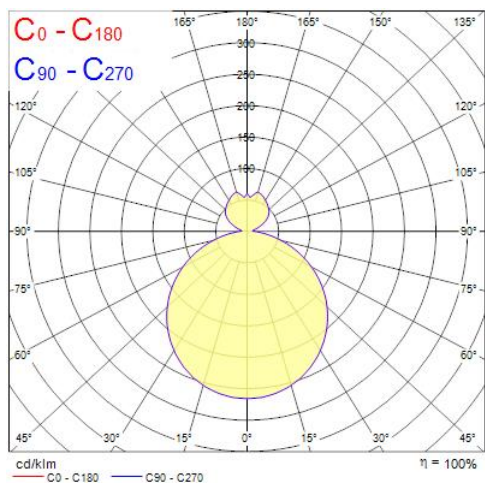

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	1.55	E(0°) E(C0)	57.2°	728 58
1.0	3.10	E(0°) E(C0)	57.2°	182 14
1.5	4.66	E(0°) E(C0)	57.2°	81 6
2.0	6.21	E(0°) E(C0)	57.2°	45 4
2.5	7.76	E(0°) E(C0)	57.2°	29 2
3.0	9.31	E(0°) E(C0)	57.2°	20 2

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
— C0 - C180 (Half beam angle: 114.4°)


Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	1.55	E(0°) E(C0)	57.2°	1387 109
1.0	3.10	E(0°) E(C0)	57.2°	342 27
1.5	4.66	E(0°) E(C0)	57.2°	152 12
2.0	6.21	E(0°) E(C0)	57.2°	85 7
2.5	7.76	E(0°) E(C0)	57.2°	55 4
3.0	9.31	E(0°) E(C0)	57.2°	38 3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
— C0 - C180 (Half beam angle: 114.4°)

# Concord

CASSINI RADIUS 400 IK10 1287LM 840 SILVER  
4054916

## Technische tekenings

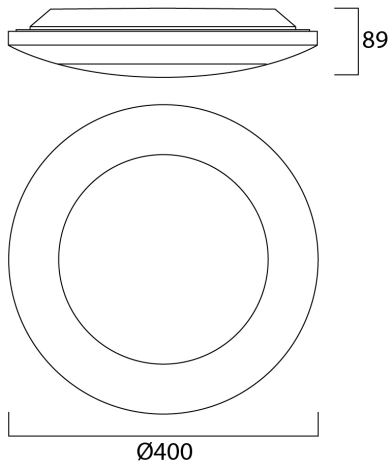

## Gegevenstabel

### GENERAL DATA

Productnaam	CASSINI RADIUS 400 IK10 1287LM 840 SILVER
Technologie	LED
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Kantoor
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

### OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	685/1287
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG0

# Concord

## CASSINI RADIUS 400 IK10 1287LM 840 SILVER 4054916

### ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	17
Netspanning (V)	230-240V
Spanning (V)	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Stuurstroom driver (mA)	700
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

### LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	0
---	---

### PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
Lengte (mm)	400
Breedte (mm)	400
Hoogte (mm)	90
Nominale diameter product (mm)	400
Max. lampdiameter (mm) -D	400
Gewicht (kg)	1.1

### PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5026524549165
Enkele lengte verpakking (cm)	50.0
Enkele breedte verpakking (cm)	50.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (outer)	05026524549165
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	50.0

# Concord

CASSINI RADIUS 400 IK10 1287LM 840 SILVER  
**4054916**

---

Breedte omdoos (cm)	50.0
Diepte omdoos (cm)	20.0

## SAFETY DATA

---

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No