

Concord

COLOSSAL 400 3550LM 840 WHITE
4061101



Productkenmerken

- Large 400 mm diameter circular architectural luminaire, can be surface mounted or suspended, aluminium housing with polycarbonate opal diffuser, 3550 lm, 30W, 118 lm/W, 4000K, CRI 80, 50,000 hours, IP40, IK03, Class 1, 220-240V, Energy class A+ +

Productoverzicht


Productnaam	COLOSSAL 400 3550LM 840 WHITE
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca
ETIM klasse	EC002892
Lumenstroom armatuur (lm)	3550
Efficiëntie armatuur lm/W	118
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	100
Photobiological Risk Group	RG0
Totaal energieverbruik (W)	30
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Dimbaar	Neen
Flikkerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Kleur behuizing	Wit

Concord



COLOSSAL 400 3550LM 840 WHITE
4061101

IP waarde	IP40
IK waarde	IK03
EAN code	5026524611015
Garantie	5 jaar
Kleurcode	840

Fotometrische gegevens

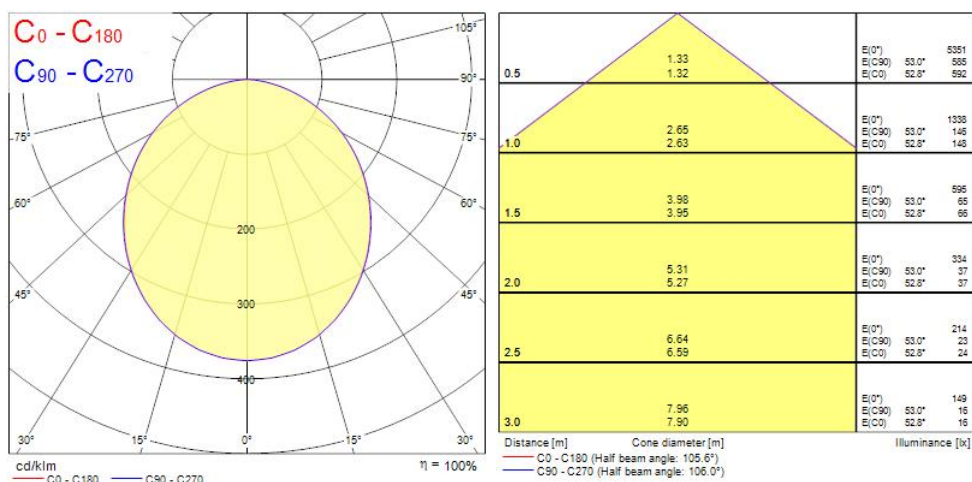

Technische tekenings



Concord

COLOSSAL 400 3550LM 840 WHITE
4061101

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	COLOSSAL 400 3550LM 840 WHITE
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	3550
Efficiëntie armatuur lm/W	118
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurcode	840
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	100
Photobiological Risk Group	RG0

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	30
Netspanning (V)	220-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Dimbaar	Neen
Stuurstroom driver (mA)	333
Gloeidraad test (#)	650
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Concord

COLOSSAL 400 3550LM 840 WHITE 4061101

Flikkerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	16
Max. Armaturen per 13A C automaat	21
Max. Armaturen per 16A C automaat	26

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	50000

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP40
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Lengte (mm)	400
Breedte (mm)	400
Hoogte (mm)	87
Nominale diameter product (mm)	400
Gewicht (kg)	3.7

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5026524611015
Enkele lengte verpakking (cm)	50.5
Enkele breedte verpakking (cm)	40.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.0
DUN14 (outer)	05026524611015
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	50.5
Breedte omdoos (cm)	40.5
Diepte omdoos (cm)	10.0

Concord

COLOSSAL 400 3550LM 840 WHITE
4061101

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No