


# STERLING IP65 IK10 1325LM 830 BLACK

Artikelnummer 4063831


Concord

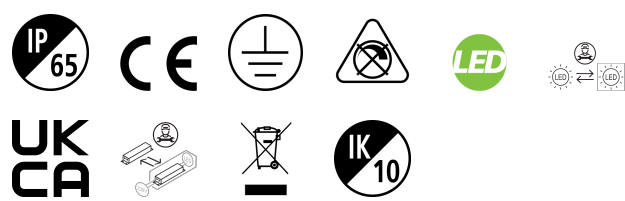

Led exterior bulkhead, Unique feature allowing a choice between High Output or High Efficiency with the flick of a switch, 684 / 1325LM, 9/17W, 76/78lm/W, 3000K, Driver Current: 350/750mA, CRI80, Non dimmable, IP65, IK10, lifespan 100,000hrs (L70:B50), (HxWxD) 350 x 350 x 128mm, 3 step MacAdam ellipse, 3.4kg, RAL 9005, Class 1, 230V


## Technische activa

### Afmetingen (mm)

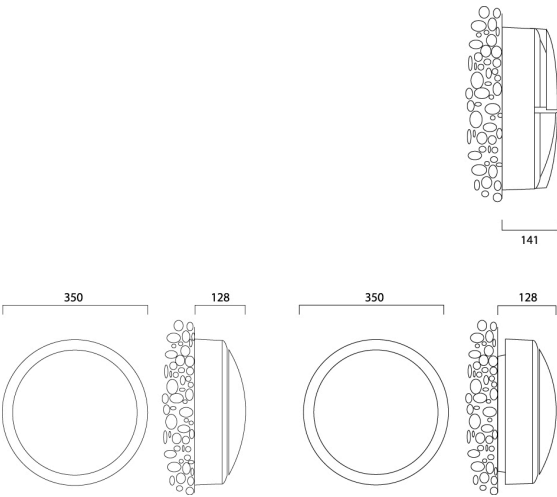

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Half beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.52	108	54	889
1.0	3.04	108	54	217
1.5	4.57	108	54	97
2.0	6.09	108	54	64
2.5	7.61	108	54	51
3.0	9.13	108	54	42

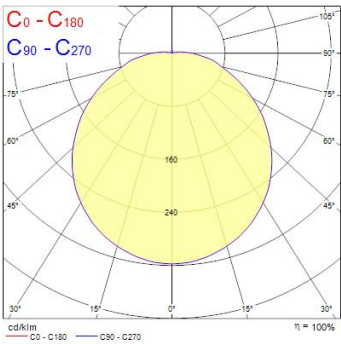

# STERLING IP65 IK10 1325LM 830 BLACK

Artikelnummer 4063831

Concord

## General data

Productnaam	STERLING IP65 IK10 1325LM 830 BLACK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Omgeving	Binnen/buitentoepassingen
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeries, Kantoor, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+35°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579258
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	1325
Lumenstroom armatuur (lm)	1325
Efficiëntie armatuur lm/W	78
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	17
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Dimbaar	Neen
Stuurstroom driver (mA)	700
Inschakelstroom (A)	17
Duur inschakelstroom (µs)	199
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 13A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	61
Max. Armaturen per 20A C automaat	78
Max. Armaturen per 10A B automaat	23
Max. Armaturen per 13A B automaat	30
Max. Armaturen per 16A B automaat	37
Max. Armaturen per 20A B automaat	47

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

# STERLING IP65 IK10 1325LM 830 BLACK

Artikelnummer 4063831

Concord

## Physical data

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	128
Nominale diameter product (mm)	350
Gewicht (kg)	3.4

## Packaging

EAN code	5026524638319
Enkele lengte verpakking (cm)	36.0
Enkele breedte verpakking (cm)	36.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.5
DUN14 (inner)	05026524638319
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	36.0
Breedte omdoos (cm)	36.0
Diepte omdoos (cm)	13.5

## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-35
--------------------------------------	--------