


STERLING IP65 IK10 1325LM 830 SILVER

Artikelnummer 4063833


Concord

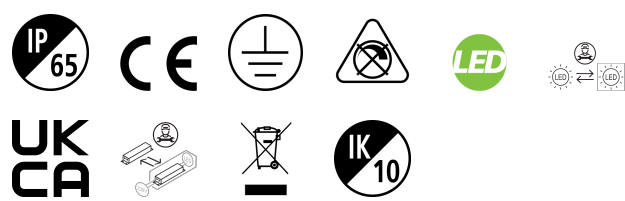

Led exterior bulkhead, Unique feature allowing a choice between High Output or High Efficiency with the flick of a switch, 684/1325LM, 9/17W, 76/78LM/W, 3000K, Driver Current: 350/750mA, CRI80, Non dimmable, IP65, IK10, lifespan 100,000hrs (L70:B50), (HxWxD) 350 x 350 x 128mm, 3.4kg, 3 step MacAdam ellipse, RAL 9006, Class 1, 230V


Technische activa

Afmetingen (mm)

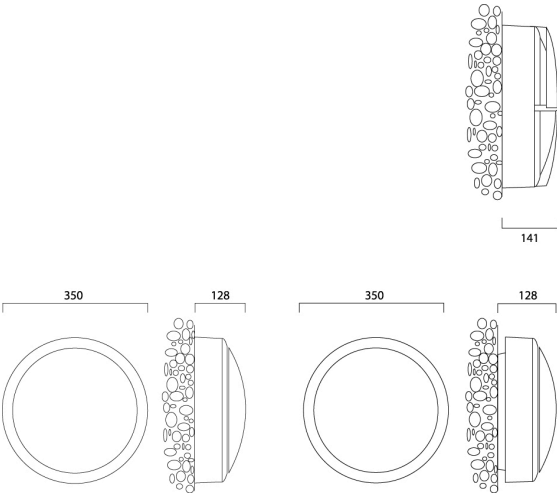

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Beam illuminance [lx]
0.5	1.52	113.4°	1.52	1.88	72
1.0	3.04	113.4°	3.04	7.54	18
1.5	4.57	113.4°	4.57	15.8	8
2.0	6.09	113.4°	6.09	28.8	4
2.5	7.61	113.4°	7.61	41.8	3
3.0	9.13	113.4°	9.13	54.8	2

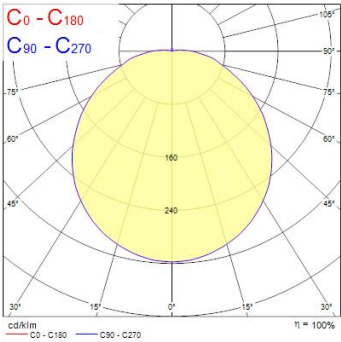

STERLING IP65 IK10 1325LM 830 SILVER

Artikelnummer 4063833

Concord

General data

Productnaam	STERLING IP65 IK10 1325LM 830 SILVER
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Omgeving	Binnen/buitentoeepassingen
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+35°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579259
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1325
Lumenstroom armatuur (lm)	1325
Efficiëntie armatuur lm/W	78
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	17
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Dimbaar	Neen
Stuurstroom driver (mA)	700
Inschakelstroom (A)	17
Duur inschakelstroom (µs)	199
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 13A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	61
Max. Armaturen per 20A C automaat	78
Max. Armaturen per 10A B automaat	23
Max. Armaturen per 13A B automaat	30
Max. Armaturen per 16A B automaat	37
Max. Armaturen per 20A B automaat	47

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

STERLING IP65 IK10 1325LM 830 SILVER

Artikelnummer 4063833

Concord

Physical data

Kleur behuizing	Silver
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	128
Nominale diameter product (mm)	350
Gewicht (kg)	3.4

Packaging

EAN code	5026524638333
Enkele lengte verpakking (cm)	36.0
Enkele breedte verpakking (cm)	36.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.5
DUN14 (inner)	05026524638333
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	36.0
Breedte omdoos (cm)	36.0
Diepte omdoos (cm)	13.5

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-35
--------------------------------------	--------