

Concord

SYLSAFE IP65 LED M3
9144944



Productkenmerken

- Maintained LED emergency luminaire, IP65 polycarbonate body, 3 hour emergency duration, integral NiCD batteries (1 x 3.6V 1.8AH NiCD), 135lm, 7W (1.7W Charge)


Productoverzicht

Productnaam	SYLSAFE IP65 LED M3
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Kantoor, Retail
Lumenstroom armatuur (lm)	135
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Kleur behuizing	Wit
EAN code	5025768449446
Garantie	3 jaar

Concord

SYLSAFE IP65 LED M3
9144944

Technische tekenings

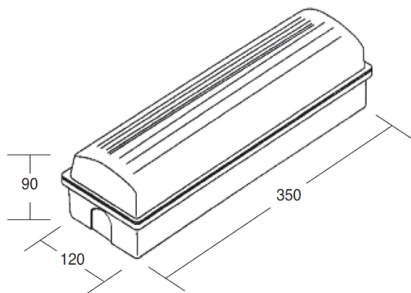

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	SYLSAFE IP65 LED M3
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Kantoor, Retail
Garantie	3 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	135
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Nood duur (u)	3

ELECTRICAL DATA

Concord

SYLSAFE IP65 LED M3 9144944

Netspanning (V)	220-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
Lengte (mm)	350
Breedte (mm)	120
Hoogte (mm)	90
Gewicht (kg)	2.75

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768449446
Enkele lengte verpakking (cm)	35.0
Enkele breedte verpakking (cm)	12.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	35.0
Breedte omdoos (cm)	12.0
Diepte omdoos (cm)	9.0

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No