

LOGIC F



Correcte verwijdering van dit product (Elektrische & elektronische afvalapparatuur)  
Comment éliminer ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)  
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)  
Correct disposal of this product (Waste electrical & electronic equipment)  
إزالة هذا المنتج على مصدر هو: ذو كفاءة الطاقة G  
Eliminación correcta de este producto (Material eléctrico y electrónico de desarte)  
Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettrici ed elettronici)

Enkel geschikt voor toestellen op zeer lage spanning (minder dan 50V AC)  
Convient uniquement pour les produits à très basse tension (moins de 50V AC)  
Geeignet für Güter mit sehr niedriger Spannung (unter 50V AC)  
Only suited for goods at very low voltage (below 50V AC)  
Se recomienda únicamente para aquellos productos de tensión muy baja (menos de 50V AC)  
Vale unicamente per i prodotti a tensione molto bassa (inferiore a 50V AC)

This product contains a light source of energy efficiency class G  
本产品包含能效等级为 G 的光源  
Этот артикул содержит источник света с энергоэффективностью класса G  
يحتوي هذا المنتج على مصدر هو: ذو كفاءة الطاقة G

Bevestiging wand inbouw  
Montage mur encastré  
Montage wand eingebaut  
Fixation wall recessed  
Montaje pared empotrado  
Montaggio parete incasso


Dit product bevat een verlichtingsbron van energie-efficiëntieklasse G  
Ce produit contient une source d'éclairage de classe d'efficacité énergétique G  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G  
Este producto contiene una fuente de iluminación de clase de eficiencia energética G  
Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione in classe di efficienza energetica G

IP67 Stofdicht - Beschermd tegen effecten van tijdelijke indompeling  
Étanche aux poussières - Protège contre les effets de l'immersion temporaire  
Staubdicht - Geschützt gegen vorübergehend Eintaucheffekte  
Dust-tight - Protected against the effects of temporary immersion  
Hermético al polvo - Protegido contra los efectos de la inmersión temporal  
A tenuta di polvere - Protetto contro gli effetti dell'immersione temporanea


Verlichtingsbron (enkel LED) kan enkel vervangen worden door een professional  
La source d'éclairage (uniquement LED) ne peut être remplacée que par un professionnel  
Die Lichtquelle (nur LED) kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden  
La fuente de iluminación (solo LED) y equipo de control solo puede ser reemplazada por un profesional  
La fonte di illuminazione (solo LED) può essere sostituita solo da un professionista

Geschikt voor binnen- en buitengebruik, rekening houdend met opgegeven IP-waarden  
Convient à usage intérieur et extérieur, prenant en compte l'IP indiquée  
Eignet sich für innen- und aussenbereich, unter Berücksichtigung des angezeigten IP  
Suitable for indoor and outdoor use, taking the indicated IP rating into consideration  
Apto para uso interior y exterior en conformidad con el nivel IP indicado  
Per utilizzo sia in interni che da esterni, da installare tenendo conto del suo grado di protezione (IP)


Gelijkstroomtoevoer  
Alimentation DC  
GS-Zufuhr  
DC supply  
Alimentación de CC  
Alimentazione CC

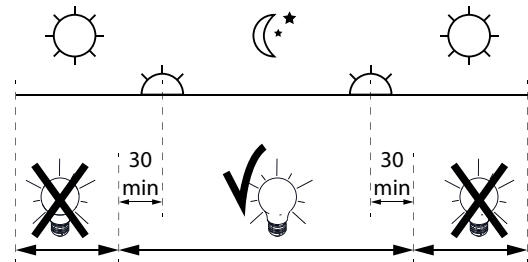

Dagelijkse ontstekingsperiode toegestaan  
Durée quotidienne d'allumage admissible  
Erlaubte tägliche einschaltdauer  
Allowed daily operation period  
Period giornaliero di accensione ammesso  
Periodo diario de encendido permitido

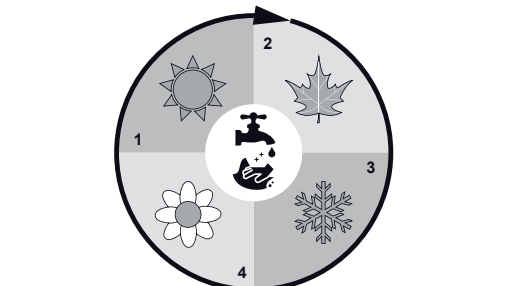

CAUTION! CLEAN AT LEAST QUARTERLY WITH WATER AND NON-ABRASIVE CLOTH

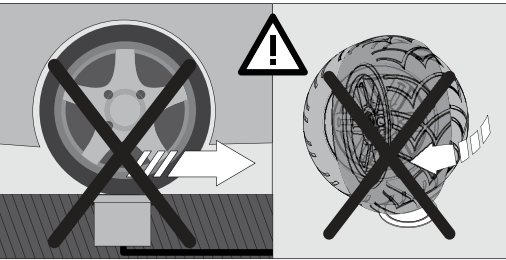

Pressure load: 5000kg (~50kN)  
Rated maximum surface temperature: 50°C  
负载值: 5000kg (~50kN)  
(额定) 表面最高温度: 50°C  
Допустимая статическая нагрузка до 50kN (до 5000кг)  
Номинальная максимальная температура поверхности: 50°C  
حمل قصوى: ٥٠٠٠ كيلو نيوتن تقريبا  
درجة الحرارة القصوى لسطح: ٥٠ درجة مئوية

Drukbelasting: 5000kg (~50kN)  
Maximale nominale oppervlaktetemperatuur: 50°C  
Pression: 5000kg (~50kN)  
Nominale température de surface maximale: 50°C  
Druckbelastung: 5000kg (~50kN)  
Bewertete maximale Oberflächentemperatur: 50°C  
Carico di pressione: 5000kg (~50kN)  
Temperatura massima nominale della superficie: 50°C  
Presión de carga: 5000kg (~50kN)  
Temperatura máxima de la superficie: 50°C

# Logic F

## Manual/

Ø 93 x 40  
LOGIC F2  
213 47 122  
◇ = A  
INCL. 2 x POWERLED WHITE 0,5W / 3000lm  
EXCL. LED POWER SUPPLY 24V-DC max. 600kg

CE 0,3 IP67

OPTIONS  
GENIE BOX 90R  
CBOX  
LED POWER SUPPLY 24V-DC

Ø 93 x 40  
LOGIC F1  
213 47 112  
◇ = A  
INCL. 1 x POWERLED WHITE 0,5W / 3000lm  
EXCL. LED POWER SUPPLY 24V-DC max. 600kg

CE 0,3 IP67

OPTIONS  
GENIE BOX 90R  
CBOX  
LED POWER SUPPLY 24V-DC

