
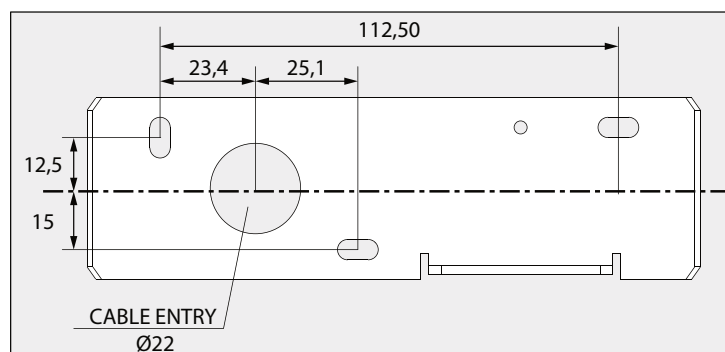
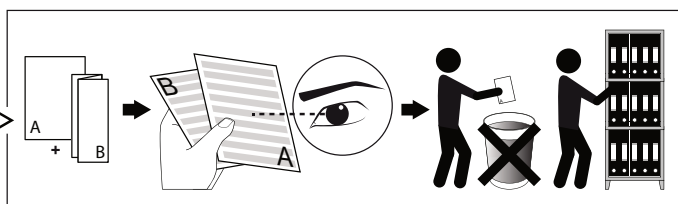




DOT.COM L2 ON DIM8

DEEL
PARTIE
TEIL
PART
PARTE
PARTE

A

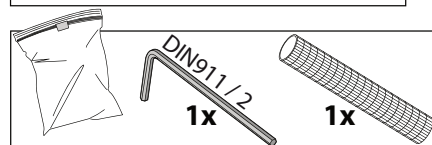

MAINS DIMMABLE	
U_{in}	230V
I_{out}	700mA
P_{out}	2x 2W





Falling Edge dimming recommended








IP20

Beschermd tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 12 mm
Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm
Geschützt gegen Festkörper größer als 12 mm
Protected against solid objects greater than 12 mm
Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm
Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12 mm



Voorzien van aardingsaansluiting
Avec mise à la terre
Ausgerüstet mit Erdungsanschluss
Provided with grounding
Con la toma de tierra
Con presa a terra

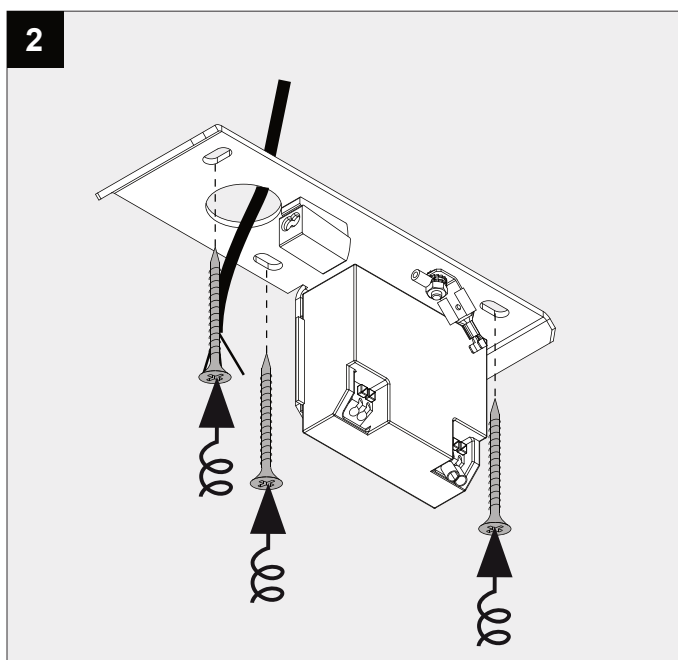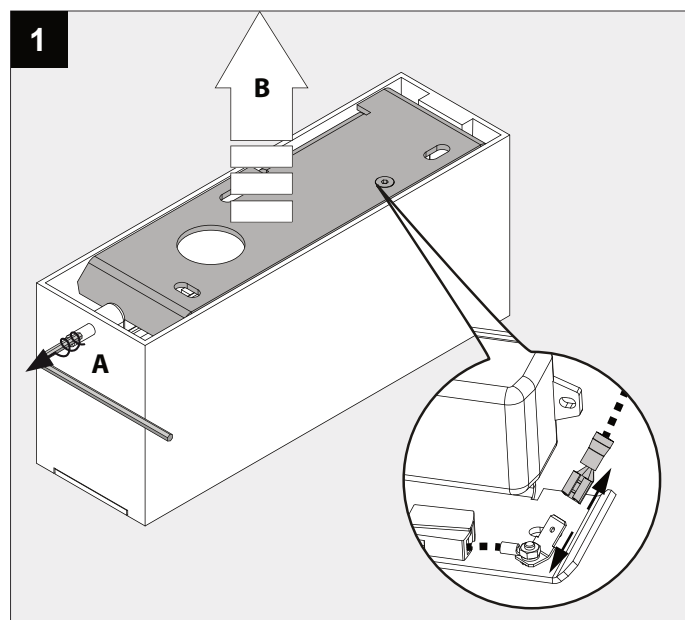

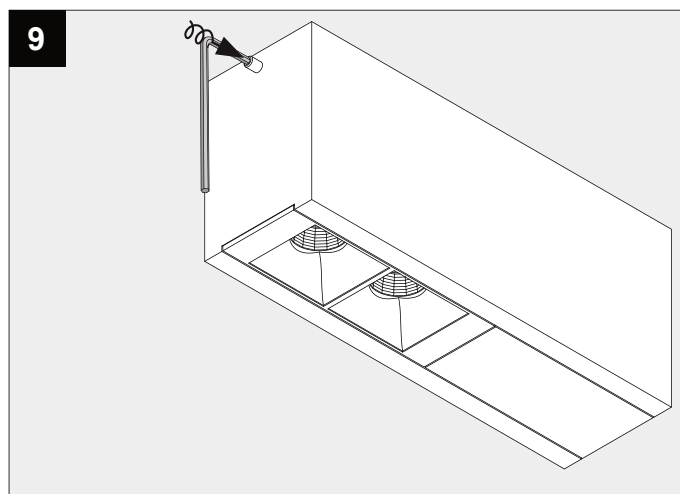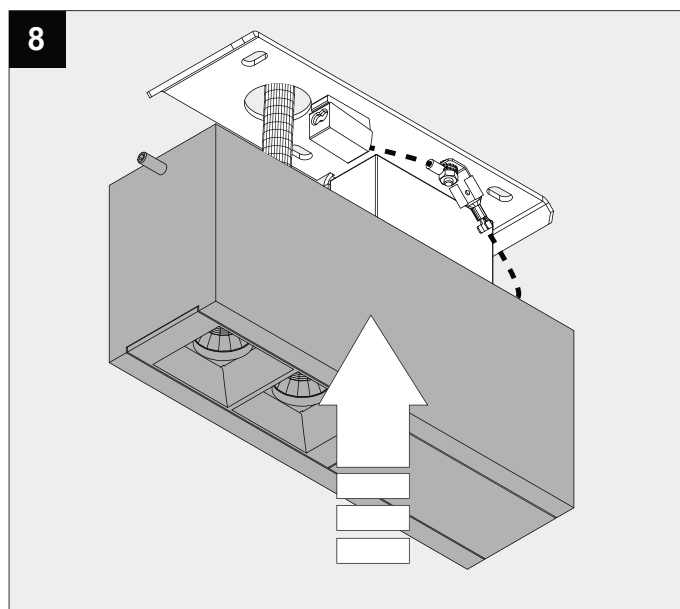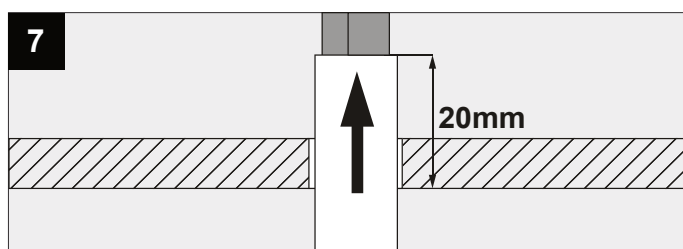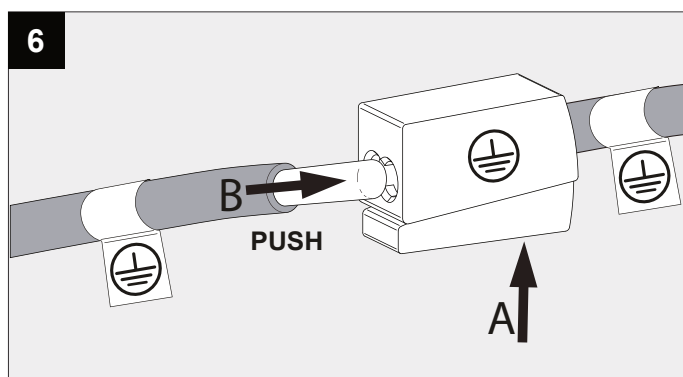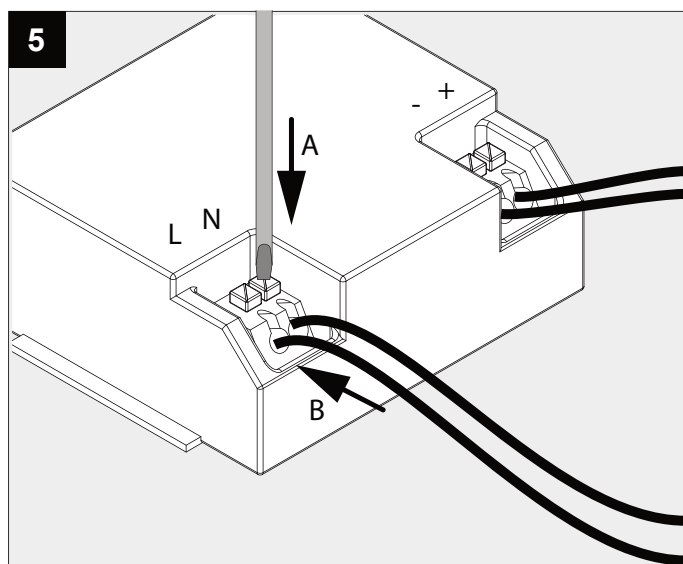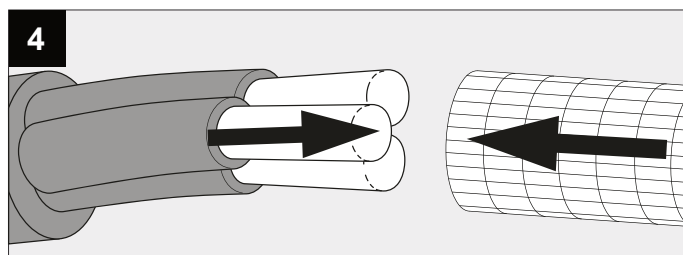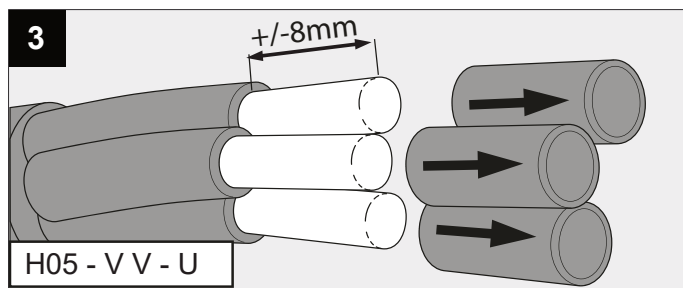

This product contains a light source of energy efficiency class E
本产品包含能效等级为 E 的光源

Этот артикул содержит источник света с энергоэффективностью класса E

يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء ذو كفاءة الطاقة E

E

Dit product bevat een verlichtingsbron van energie-efficiëntieklasse E

Ce produit contient une source d'éclairage de classe d'efficacité énergétique E

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Este producto contiene una fuente de iluminación de clase de eficiencia energética E

Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione in classe di efficienza energetica E

Replaceable (LED only) light source and control gear by a professional

(仅针对LED) 光源及其控制设备只能由专业人员更换

(для СВЕТодиодных светильников) замена источника света и блока питания может

быть произведена только квалифицированным специалистом



مصدر الضوء (ليد فقط) و معدات التحكم قابلين للتغيير بالترافق الفني المتخصص


Verlichtingsbron (enkel LED) en voorschakelapparaat kan enkel vervangen worden door een professional

La source d'éclairage (uniquement LED) et le ballast ne peut être remplacé que par un professionnel

Die Lichtquelle (nur LED) und Vorschaltgerät kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden

La fuente de iluminación (solo LED) solo puede ser reemplazada por un profesional

La sorgente luminosa (LED) e l'alimentatore possono essere sostituiti solo da un professionista.

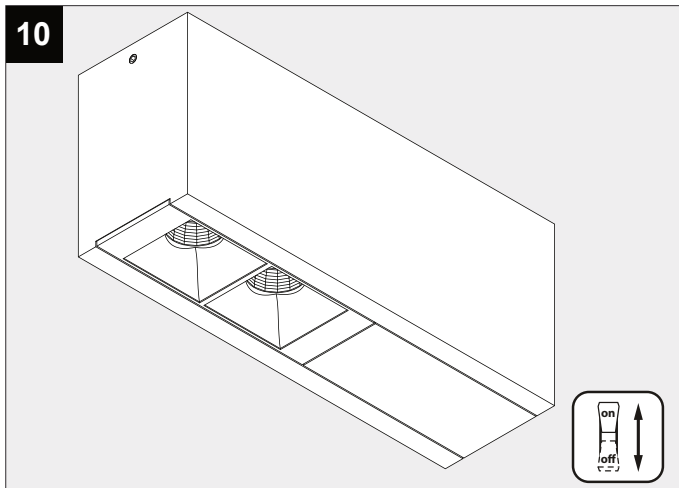

De verlichtingsbron van dit verlichtingstoestel zal enkel door de fabrikant of door de fabrikant aangestelde installateur vervangen worden.

La source lumière de cet appareil ne sera remplacée que par l'entreprise ou par un agent reconnu.

Das enthaltene Leuchtmittel sollte nur durch entsprechendes Fachpersonal ersetzt werden.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.

La fuente de iluminación que tiene esta luminaria sólo puede remplazarse por el fabricante o por un instalador autorizado.

La sorgente luminosa incorporata in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore, da un suo centro assistenza oppure da una persona in possesso della necessaria abilitazione.



The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0,284m is not expected.

照明设备安装的位置应避免距离短于0.284厘米的凝视

Светильник должен быть расположен таким образом, чтобы не предполагалось длительное включение в светильник на расстоянии ближе 0,284м.

يجب وضع وحدة الإنارة بحيث لا يتوقع التحديق لفترات طويلة في وحدة الإنارة على مسافة أقرب من 482,0 متر

Het toestel dient op een plaats te worden gemonteerd van waaruit langdurig staren in de lichtbron, vanop een afstand van 0,284m, vermeden wordt.

Le luminaire doit être positionné afin d'éviter tous contacts prolongés visuels à moins de 0,284m.

Die leuchte soll so montiert werden, dass ein längerer direkter Augkontakt mit der LED aus einer Distanz von weniger als 0,284m vermieden wird.

La luminaria se tiene que instalar de tal forma que no se pueda mirar fijamente la fuente de luz por un tiempo prolongado a una distancia de menos de 0,284m, ya que puede dañar los ojos.

L'apparecchio di illuminazione deve essere posizionato in modo tale da non prevedere uno sguardo prolungato all'interno dell'apparecchio ad una distanza inferiore a 0,284m.