



0524.83.140.000 (TR 52483)



0524.93.140.000 (TR 52493)



0524.94.000.001 (FL 103)



0524.94.000.002 (FK 113)


### Toepassingen

- Deze thermostaten kunnen gebruikt worden voor het meten van de buiten-, ruimte- of oppervlakte temperatuur.
- De apart te bestellen voeler moet gekozen worden in functie van de toepassing.

### Technische gegevens

Instelbereik	0 tot 50 °C
Voedingsspanning	230 V AC 50 Hz
Spanningstolerantie	+6 tot -15 %
Verbruik	2,8 VA
Schakelvermogen van contact	10 A / 230 V AC cos $\varphi$ = 1; 4 A / 230 V AC cos $\varphi$ = 0,6
Contact	1 potentiaalvrij wisselcontact
Differentiaal	Instelbaar onder deksel van 0,2 tot 5 K
Toelaatbare temperatuur	-10 tot +50 °C
Beschermingsgraad	IP54
Montage	Wandmontage
Voeler	Met halfgeleider
Aansluiting	Met schroefklemmen
Gewicht	330 g

### Schema et afmetingen (mm)

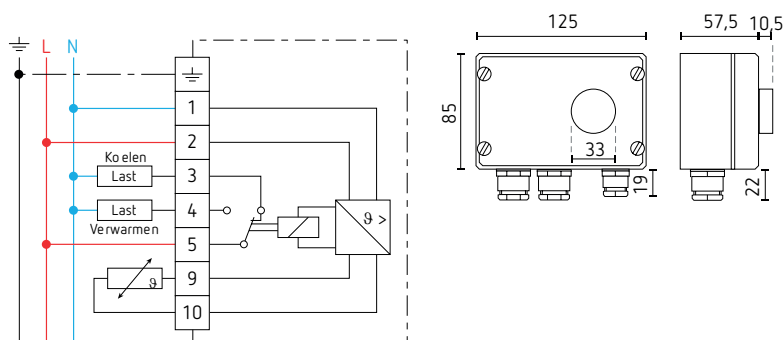

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
0524.83.140.000 (TR 52483)	052483140000	4017254019951	Zonder digitale weergave van de gemeten temperatuur
0524.93.140.000 (TR 52493)	052493140000	4017254019982	Met digitale weergave van de gemeten temperatuur
Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
0524.94.000.001 (FL 103)	052494000001	052494000001	Wandvoeler
0524.94.000.002 (FK 113)	052494000002	052494000002	Standaardvoeler