



# Technische fiche

## 224TC1000



Merk	EREA
Artikel nummer	224TC1000
EAN-code Barcode	5414503000101
Code	2227
Producttype	Eenfase stuurstroomtransfo
Spanning primair	15-0-230-400V AC
Spanning Secundair	2x 24V AC
Vermogen	1 000 VA
Normen	EN 61558-2-6   EN 60742

### Algemene eigenschappen

Toepassing	Alle toepassingen met veilige zeer lage spanning	Max omgevings-temperatuur ta	40 °C
Beschermingsklasse	Voorbereid voor beschermingsklasse I	Temperatuurklasse van de trafo	B
IP graad	IP00	Afwerking	Onder vacuüm en onder druk geïmpregneerd

### Elektrische eigenschappen

Frequentie	50-60 Hz	Rendement	94 %
Po	31,9 W	Pcu	36,9 W
Diëlektrische vastheid	4500 Vac	Isolati weerstand	200 MΩ
Diëlektrische vastheid tov de massa	2500 Vac	Specifieke eigenschappen	-
Spanningsval (dU%)	3,5 %	Kortsluitspanning (Ucc %)	3,1 %
Aanbevolen zekering PRI	C20A / D10A / aM10A (230V) C16A / D6A / aM6A (400V)	Aanbevolen zekering SEC	C50A / gG50A (24V) C25A / gG25A (48V)

### Mechanische eigenschappen


Aansluiting primair	Schroefklemmen 2,5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting secundair	Schroefklemmen 4 mm <sup>2</sup>
Bevestiging	Hoeksteunen met bevestigingsgaten

### Beschermkap

Behuizing IP20	U 22763
Behuizing IP23	K23EI180/002
Behuizing IP44	K44UI180/010

### Afmetingen/gewicht

Afmetingen Ax B x C	180x120x175 mm
Afmeting D	150 mm
Afmeting E	90 mm
Afmeting Ø	9 mm
Gewicht	14 kg

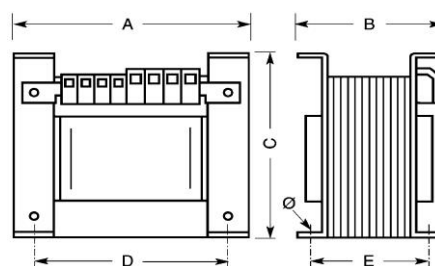



## Accessoires 224TC1000

IP20 beschermingskast

**U 22763**



IP23 beschermingskast

**K23EI180/002**



Trillingsdemper

(4 stuks nodig per transfo)

-

