
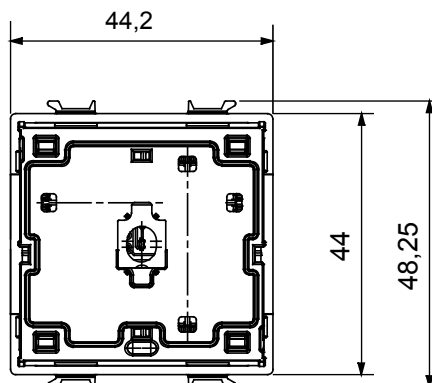


Inbouw axiale eenwegschakelaarsmodule. Een axiale drukknop op de voorkant om de verbonden belasting IN/UIT te schakelen (bistabiele/korte functie) of een getimede INschakeling van de belasting via een uitgangcontact met potentiaal.  
Het apparaat moet worden afgewerkt met de beschikbare drukknop op de voorkant.  
Het apparaat heeft N°3 DIP-schakelaars, op de achterkant van het apparaat, voor de configuratie van functies.

|  |   |  |                            |
|--|---|--|----------------------------|
| Omschrijving   | Axiale unidirectionele schakelaar-module  | Voeding  | 100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz   |
| Aant. modules  | 2   | Aant. invoer kanalen                                     | 2                          |
| Lokale besturing                                     | Via 2 front drukknoppen (moet worden aangevuld met drukknop)  | Aanvullende invoer kanaalvoltage                         | 100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz   |
| Opslagtemperatuur                                    | -25 ÷ +70 °C  | Aant. led-invoerkanalen                                  | -                          |
| Bedrijfs temperatuur                                 | -5 ÷ +45 °C   | Voltage led-invoerkanalen                                | -                          |
| Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)            | Max. 93%  | Aant. uitgangs kanalen                                   | 1                          |
| Lichtsignaal front                                   | Blauwe led  | Uitgangs contacten                                       | 1 NO 5 A (AC1) 240 Vac     |
| Bedradingsklemmen                                    | Met schroeven   | 240 V gloei-/halogeenlampen                              | Max. 1000 W                |
| Klem aandraaicapaciteit<br>litzekabel (mm²)          | Max. 1,5  | 240 Vac ledlampen  | Max. 100 W (max. 5 lampen) |
| Klem aandraaicapaciteit<br>kabel massieve kern (mm²) | Max. 1,5  | gestuurde belastingen van elektronische transf. 240 V ac | Max. 250 VA                |
| Context  | Droge plaatsen binnenshuis  | 240 V TL-lampen  | Max. 120 W (max. 6 lampen) |
| IP waarde  | IP20 (met drukknop)   | Belastingscontrole                                       | -                          |
| Standaard  | 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU +<br>2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000 |  |                            |

## DIMENSIONAL

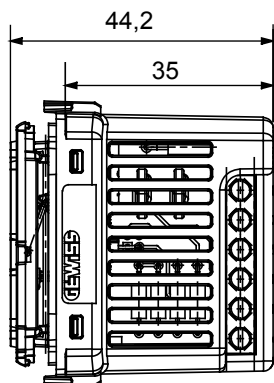

## TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (met drukknop)

## STANDARDS/APPROVALS

