



Inbouw rolluiktouchmodule. Apparaat voor het besturen van de motor die rolluiken, gordijnen, jaloezieën, rolgordijnen, etc. bedient via 2 vergrendelde uitgangskontakten met potentiaal. Er zijn twee aanraakgedeeltes op de voorkant voor een beweging omhoog (OP) en omlaag (NEER), en voor het regelen van de hoek van de lamellen.

Het apparaat moet worden afgewerkt met een van de beschikbare ICE Touch-platen. In het pakket van de platen zit een vel met uitwisselbare iconen om het besturingssymbool aan te passen.

Het apparaat heeft N°3 DIP-schakelaars, op de achterkant van het apparaat, voor de configuratie van functies.

Omschrijving	Aanraak rolluik-module	Voeding	100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz
Aant. modules	1	Aant. invoer kanalen	2
Lokale besturing	Via 2 frontale aanraakgebieden (moet worden aangevuld met ICE aanraakpaneel)	Aanvullende invoer kanaalvoltage	100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz
Opslagtemperatuur	-25 ÷ +70 °C	Aant. uitgangs kanalen	2
Bedrijfs temperatuur	-5 ÷ +45 °C	Uitgangs contacten	n. 2 x 2,3 A cosφ 0,6
Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	Max. 93%	240 V gloei-/halogeenlampen	-
Lichtsignaal front	Blauwe led	240 Vac ledlampen	-
Bedradingsklemmen	Met schroeven	gestuurde belastingen van elektronische transf. 240 V ac	-
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)	Max. 1,5	240 V TL-lampen	-
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²)	Max. 1,5	Belastingscontrole	-
Context	Droge plaatsen binnenshuis	Akoestische signaalelement	Zoemer
IP waarde	IP20 (met gemonteerde plaat)	Standaard	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000

DIMENSIONAL

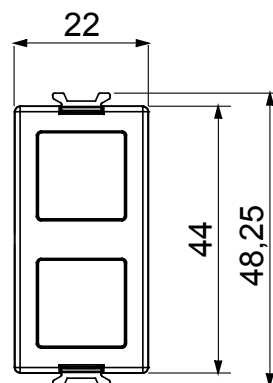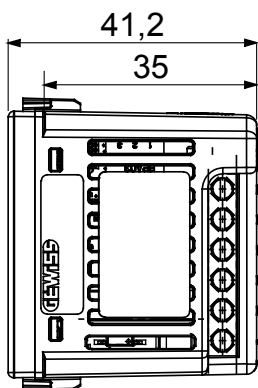

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (met
gemonteerde plaat)

STANDARDS/APPROVALS

