

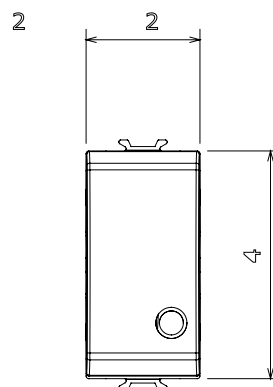


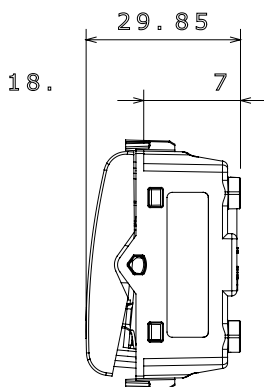

Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

| | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Categorie | Drukknop | Drukknop | Neutraal |
| Symbol | O | Kleur | Glanzend titanium |
| Omschrijving | 2P NO - 16 A | Voltage | 250 Vac |
| Standaard | EN 60669-1 | Weerstand bij testvoltage | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut |
| Isolatieweerstand | > 5 MOhm | Bedradingsklemmen | Met schroeven |
| Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positieve wijzigingen) | 4000 op In 250 Vac cosφ=0,6 | Thermdruk met kogel | 125 °C |
| Gloeidraadtest | 850 °C | Klemgrip op kabeltractie | > 50 N |
| Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4 | Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| Aant. modules | 1 | Materiaal | Technopolymeer |
| Electrocod | 0130 | | |

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

