




Een serie tafelbladpanelen, wanddozen en zelfdragende wandkasten geschikt voor de behuizing van ChorusSmart modulaire apparaten. Wanddozen en panelen, verkrijgbaar in zwart en wit, moeten worden afgewerkt met ChorusSmart steun en One platen. De zelfdragende kasten, verkrijgbaar in grijs RAL 7035, zijn beschikbaar in IP40- en IP55-versies: beide hebben voorgesneden uitbrekopeningen en de waterdichte versie wordt ook geleverd met een deur met een transparant uv-membraan. Zelfdragende dozen en kasten zijn ontworpen om te worden voorzien van een aardeklem.

Omschrijving	4 modules	Kleur	Grijs RAL 7035
Aant. uitbrekopeningen Ø23	8 op de zijkanen / 1 op de bodem	Soort uitbrekopeningen	Verwijderbaar met gereedschap
IP waarde	IP55	Isolatie klasse	II
Mechanische weerstand	IK07	Dekselschroeven	Rvs
Koppel schroeven aandraaien	0.8 Newton/Meter	Buitenste afm. LxHxD (mm)	132 x 82 x 69
Gloeidraadtest	650 °C	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1	Installatie temperatuur	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

#### DIMENSIONAL

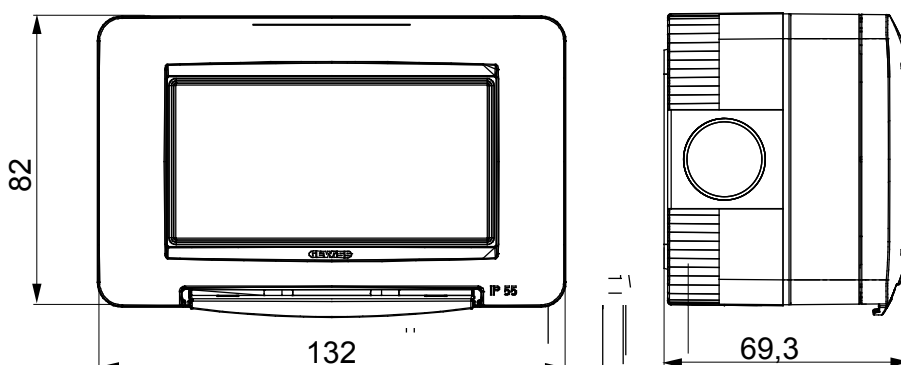

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**



**IK**

**GWT**



IP55

IK07

650 °C

70 °C

#### STANDARDS/APPROVALS

