

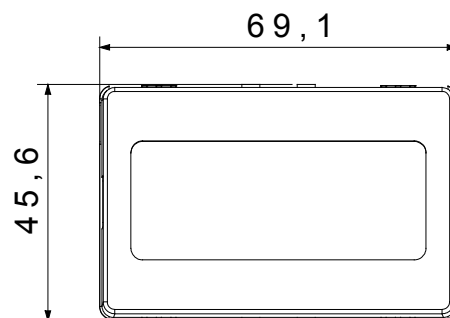


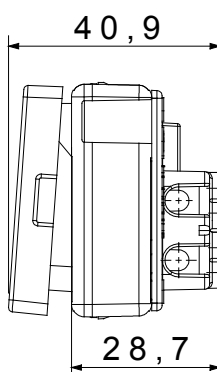

De System modulaire apparaten maken het mogelijk om oneindige combinaties tussen apparaten en platen te creëren, dankzij een complete serie die aan alle design-, functionele en installatievereisten kan voldoen. Kleur en afwerking: glanzend wit, helder en veelzijdig
De serie omvat bedieningen, contactdozen, bescherming, indicatoren, connectors en apparaten voor de bediening, veiligheid en het comfort van uw huis.

| | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Categorie | Druknop | Type | Naamplaat |
| Kleur | Wit | Omschrijving | 1P NO - 10 A |
| Voltage | 250 Vac | Standaard | EN 60669-1 |
| Weerstand bij testvoltage | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Isolatieweerstand | > 5 MOhm |
| Bedradingsklemmen | Met schroeven | Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6 |
| Klemgrip op kabeltractie | > 50 N | Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4 |
| Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 | Lamp | Cartridgelamp S6x36 mm |
| Thermodruk met kogel | 125 °C | Lamp voltage | 12-24 V ac/dc |
| Gloeidraadtest | 850 °C | Lamp vermogen | 2 W |
| Aant. SYSTEEM modules | 3 | Materiaal | Technopolymeer |
| Electrocod | 0130 | | |

DIMENSIONAL

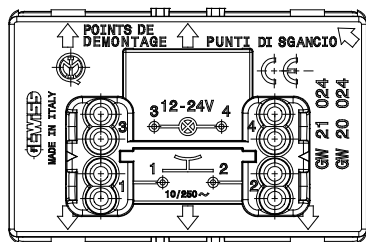

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

