




De System modulaire apparaten maken het mogelijk om oneindige combinaties tussen apparaten en platen te creëren, dankzij een complete serie die aan alle design-, functionele en installatievereisten kan voldoen. Kleur en afwerking: glanzend wit, helder en veelzijdig. Ideaal voor inbouwoplossingen (voor rechthoekige of vierkante dozen), opbouwoplossingen en voor speciale toepassingen. De serie omvat bedieningen, contactdozen, bescherming, indicatoren, connectors en apparaten voor de controle, veiligheid en het comfort van uw huis.

Categorie	Eenwegschakelaar	Druknop	Met vervangbare neutrale lens
Symbol	-	Kleur	Wit
Omschrijving	2P - 16 AX verlicht	Voltage	250 Vac
Signalerings unit	Miniatuurlamp - fluorescerend - 230 Vac - 0,4 W - Rood	Standaard	EN 60669-1
Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut	Nominaal vermogen van 230V-ledlampen	200 W
Isolatieweerstand	> 5 MOhm	Bedradingsklemmen	Met schroeven
Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	40.000 op 1n 250 Vac cosφ=0,6	Thermodruk met kogel	125 °C
Gloeidraadtest	850 °C	Klemgrip op kabeltractie	> 50 N
Klem aandraaicapaciteit	min. 0,75 - max. 2x4	Klem aandraaicapaciteit	min. 0,5 - max. 2x2,5
litzekabel (mm²)		kabel massieve kern (mm²)	
Aant. SYSTEEM modules	1	Materiaal	Technopolymeer
Electrocod	0130		

#### DIMENSIONAL

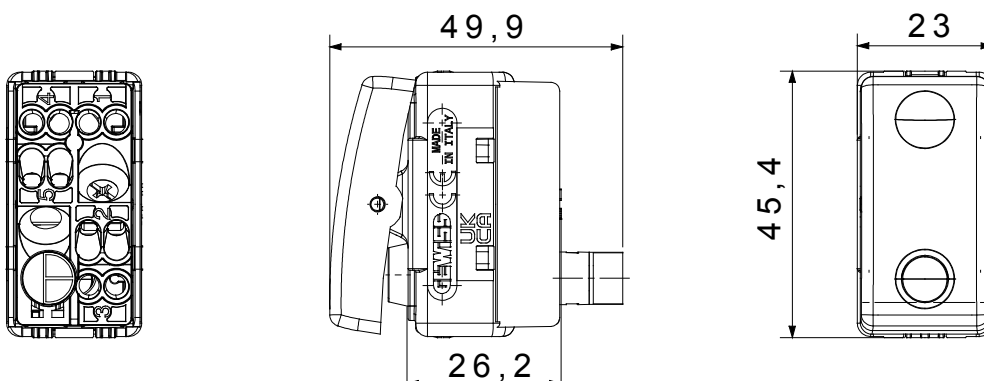

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

