



Nominale stroom (A)	125	Isolatie klasse	II
Kleur	Grijs RAL 7035	Buitenste afm. LxHxD (mm)	145 x 200 x 70
IP waarde	IP55	Installatie	Inbouwkasten
Materiaal	Technopolymeer	Mechanische weerstand	IK08
Nominale spanning (V)	400	Gloeidraadtest	650 °C
Bedrijfstemperatuur	-15 ÷ +60 °C	Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2
Electrocod	0321	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Isolatie spanning	750 V
Vermogens verlies (W)	12	Aant. modules EN 50022	4

DIMENSIONAL

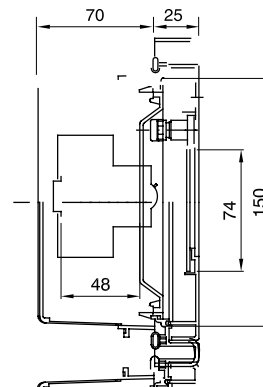

TECHNICAL SYMBOLOGY

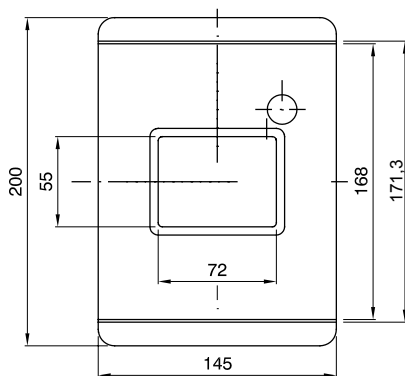

II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



Halogeenvrij conform
EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

