




Serie 44 CE - Opbouw waterdichte verdeelkasten conform EN 60670-1 (CEI 23-48) en IEC 60670-22 (CEI 23-94) en gemaakt van hoogwaardige technopolymeren. De serie omvat versies met beschermingsgraad IP44, IP55, IP56 met gladde wanden of met sprintwartels en verschillende soorten deksels: blind/transparant, diep/gewoon, opdruk/schroeven (in kunststof, ook 1/4 slag, of in metaal). Verkrijgbaar in verschillende zelfblussende materialen (tot GWT 960 °C). Geschikt voor gewone aansluitingen, voor speciaal gebruik en voor industrieel gebruik.

Isolatie klasse	II (volgens IEC 61140 normen)	Kleur	Grijs RAL 7035
IP waarde	IP56	Materiaal	Technopolymeer GWPLAST 75
Mechanische weerstand	IK08	Effectieve hoogte van bodem	100 mm
Interne afm. LxHxD (mm)	240 x 190 x 130	Max. Ø gaten mogelijk	54 mm
Dekselschroeven (aantal en type)	4 iso. verzegelbaar gescharnierd	Toepassing	Normale verbindingen
Gloeidraadtest	650 °C	Kleur deksel	Transparant
Deksel	Gewoon geschroefd	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2	Electrocod	02210
Thermodruk met kogel	85 °C	Koppel schroeven aandraaien	1.8 Newton/Meter
Type bodem	Hoog vermogen	Muren	Glad
Accessoires voor isolatieherstel	GW44621, GW44622		

### DIMENSIONAL

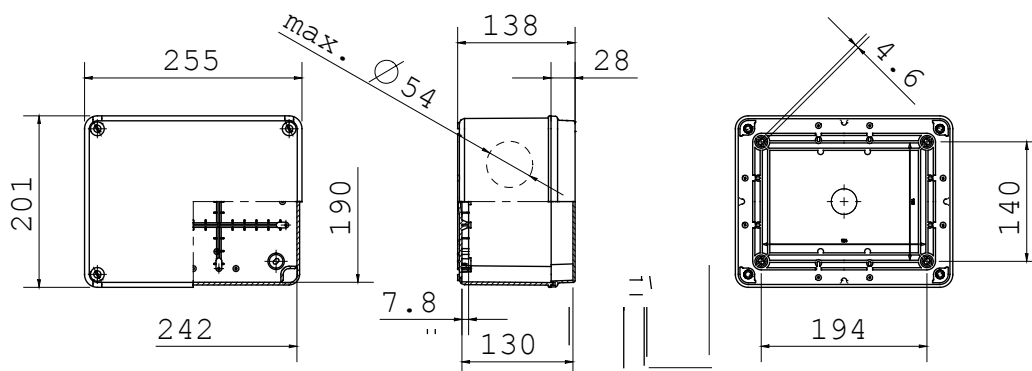

### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP56

IK

IK08

GWT

650 °C



Halogeenvrij conform  
EN 60754-2



85 °C

### STANDARDS/APPROVALS

