


Serie 44 CE - Opbouw waterdichte verdeelkasten conform EN 60670-1 (CEI 23-48) en IEC 60670-22 (CEI 23-94) en gemaakt van hoogwaardige technopolymeren. De serie omvat versies met beschermingsgraad IP44, IP55, IP56 met gladde wanden of met sprintwartels en verschillende soorten deksels: blind/transparant, diep/gewoon, opdruk/schroeven (in kunststof, ook 1/4 slag, of in metaal). Verkrijgbaar in verschillende zelfblussende materialen (tot GWT 960 °C). Geschikt voor gewone aansluitingen, voor speciaal gebruik en voor industrieel gebruik.

Isolatie klasse	II (volgens IEC 61140 normen)	Kleur	Grijs RAL 7035
IP waarde	IP56	Materiaal	Technopolymeer GWPLAST 75
Mechanische weerstand	IK08	Interne afm. LxHxD (mm)	300 x 220 x 180
Max. Ø gaten mogelijk	48 mm	Dekselschroeven (aantal en type)	4 iso. verzegelbaar gescharnierd
Toepassing	Speciaal gebruik	Gloeidraadtest	960 °C
Deksel	Diep geschroefd	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Electrocod	02211	Thermodruk met kogel	85 °C
Koppel schroeven aandraaien	1.8 Newton/Meter	Muren	Glad
Accessoires voor isolatieherstel	GW44621, GW44622		

### DIMENSIONAL

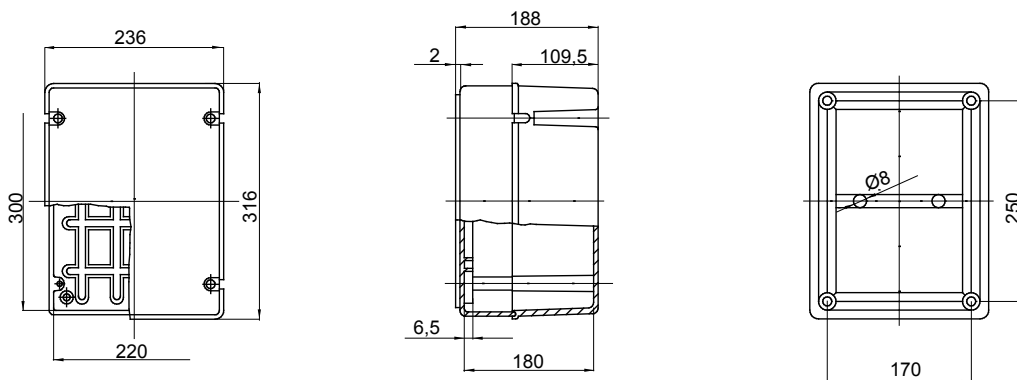


### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP56

**IK**  
IK08

**GWT**  
960 °C



### STANDARDS/APPROVALS



Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 26/03/2025