




Serie van waterdichte opbouwkasten gemaakt van metaal. Conform IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) en IEC 62208 (CEI 18-87). Verkrijgbaar in 7 maten, met transparante of zwarte deur met beschermingsgraad IP55. Fast&Easy-accessoires, van metaal, maken de installatie van modulaire apparaten en gegoten installatieautomaten tot 250 A in de kasten mogelijk, reduceren de assemblagetijden met tot wel 40%. Geschikt voor automatisering en distributie voor toepassingen binnen.

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Isolatie klasse | Voorbereid met aardklem | Kleur | Grijs RAL 7035 |
| Nominale afm. LxHxD (mm) | 310 x 425 x 160 | IP waarde | IP55 |
| Materiaal | Plaatstaal van 10/10 tot 15/10, geverfd met epoxy-polyester poeders | Mechanische weerstand | IK08 |
| Aant. sloten | 2 | Aant. modules EN 50022 | 36 (12x3) |
| Toepassing | Voor gebruik binnenshuis | Vermogens verlies A (W) | 70 |
| Vermogens verlies B (W) | 58 | Functionele dim. LxHxD (mm) | 310 x 425 x 160 |
| Bedrijfstemperatuur | -25 +60 °C | Type materiaal | Metaal |
| Electrocod | 0320 | Standaard | EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24 |
| Familie | 46 QM | Maximale nominale isolatiespanning (Ui) | 690 V |
| Type deur | Deur met venster van gehard glas | | |

DIMENSIONAL

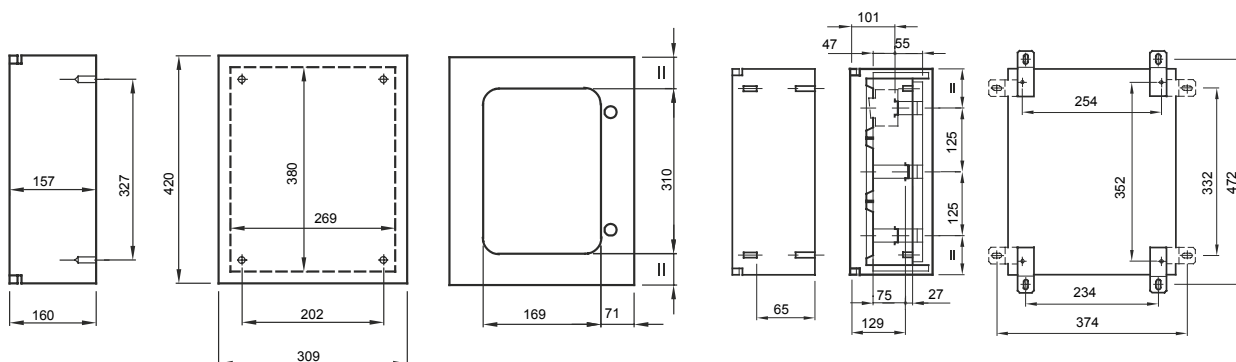

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IK

IP55

IK08

STANDARDS/APPROVALS

