


Kabelbinders, gemaakt van PA66, halogeenvrij. Verkrijgbaar in 13 maten, van 2,4 x 75 tot 9 x 914 mm. Om de serie compleet te maken, zijn ook bedradingsbinders voor zwaar gebruik, heropenbare kabelbinders, kabelbinders met rijggaat en kabelbinders met plaat verkrijgbaar.

Kleur	Kleurloos	Afmetingen LxH (mm)	4,2 x 219
Gat afmetingen (mm)	4,8	Materiaal	Polyamide 66
Trekspanning (daN)	22	Klem gripcapaciteit Ø	4-47 mm
Gloeidraadtest	650 °C	Type	Met rijggaat
Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2	Electrocod	3640
Standaard	EN 62775	Damp corrosiviteit	< 5%
Vlambestendigheid in overeenstemming met UL 94	V2	Installatie temperatuur	-5 +60 °C
Bereik bedrijfstemperatuur	-40 °C +80 °C (max. pieken 135 °C)		

DIMENSIONAL

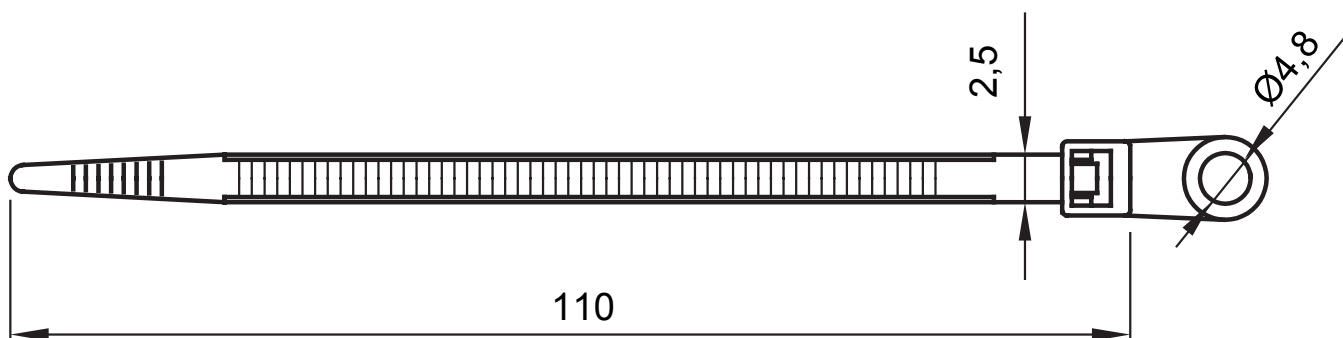

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

HF
HALOGEN FREE

650 °C

Halogeenvrij conform
EN 60754-2

STANDARDS/APPROVALS

