





Flens afmetingen (mm)	85x75	Type	Inbouwwandcontactdoos met sluiters
Thermodruk met kogel	125 °C (actieve onderdelen) - 70 °C (passieve onderdelen)	IP waarde	IP54
Aant. polen	2P+A	Frequentie	50/60 Hz
Klem aandraaicapaciteit	1-2,5 mm² flexibele kabels - 1,5-2,5 mm² stijve kabels	Bedrijfstemperatuur	-25 +55 °C
Soort bedrading	Met schroeven	Electrocod	2211
Gloeidraadtest	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)	Kleur	Blauw
Nominale stroom (A)	16	Nominale spanning	200-250 V
Standaard	Duits		

### DIMENSIONAL

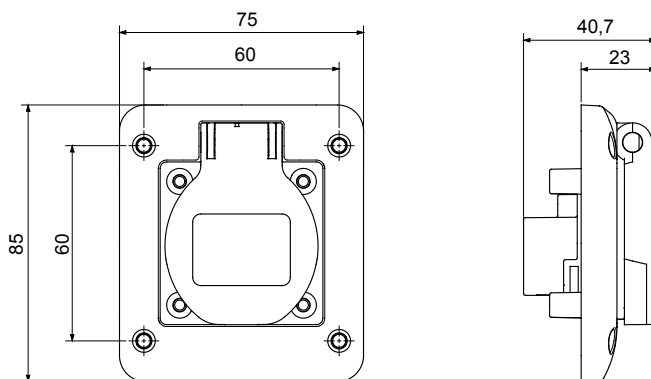

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

