


Flens afmetingen (mm)	50x50	Type	Inbouwwandcontactdoos met sluiters
Thermodruk met kogel	125 °C (actieve onderdelen) - 70 °C (passieve onderdelen)	IP waarde	IP54
Aant. polen	2P+A	Frequentie	50/60 Hz
Klem aandraaicapaciteit	1x1,5 - 2x2,5 mm² flexible cables - 1x1,5 - 2x2,5 mm² rigid cables	Bedrijfstemperatuur	-25 +55 °C
Soort bedrading	Met schroeven	Gloeidraadtest	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)
Kleur	Blauw	Nominale stroom (A)	16
Nominale spanning	200-250 V	Standaard	Frans

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

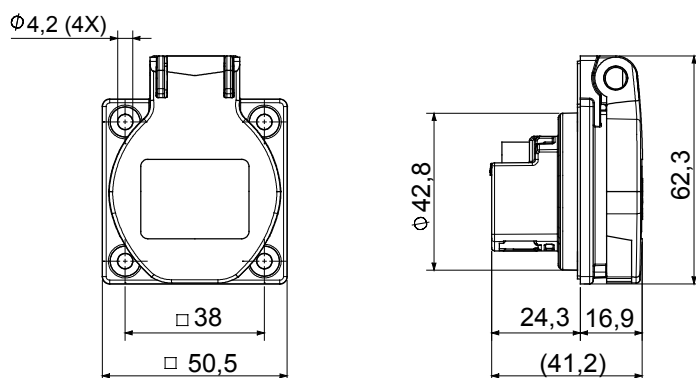

STANDARDS/APPROVALS

