





Compacte industriële contactdozen conform norm IEC 60309 (EN 60309-1, EN 60309-4), met eenvoudigere en intuïtieve longitudinale werking van de mechanische vergrendeling. De bedieningsschakelaar maakt het mogelijk dat de stekker alleen in de open positie kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld en dat de schakelaar alleen sluit als de stekker is ingestoken. De serie van contactdozen met vergrendelingsschakelaar wordt gecombineerd met een complete serie van accessoires voor individuele of groepsopbouwmontage en voor inbouwmontage (ook mogelijk op 3-gang rechthoekige dozen).

Type	Compact	Thermodruk met kogel	125 °C
IP waarde	IP55	Aant. polen	3P+N+E
Mechanische weerstand	IK08	Frequentie	50/60 Hz
Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C	Bescherming	NO (SBF)
Met doos met achterplaatmontage	Aant.	Electrocod	2221
Gloeidraadtest	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)	Kleur	Blauw
Nominale stroom (A)	32	Referentie h	9
Nominale spanning	200-250 V		

DIMENSIONAL

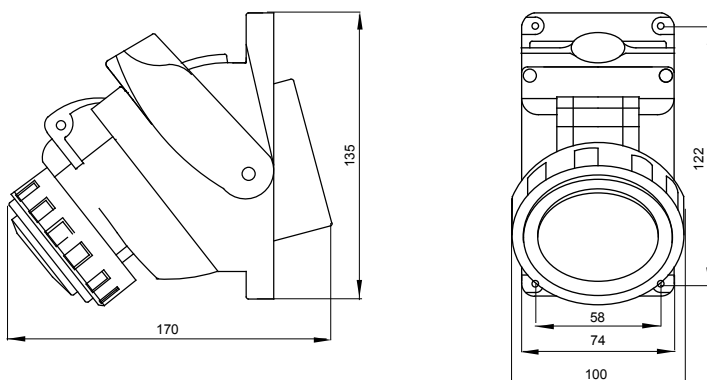

TECHNICAL SYMBOLOGY



125 °C

IP

IP55

IK

IK08

GWT

850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)

STANDARDS/APPROVALS

