


Flens afmetingen (mm)	114 x 114	Type	Contactdoos 10°
Deksel afmetingen mm	114 x 114	Isolatiweerstand	> 10 MΩ
Totaal aantal activiteiten	> 500	Thermodruk met kogel	125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)
Breekcapaciteit bij 1,1 Un	156 A	IP waarde	IP67
Aant. polen	3P+E	Mechanische weerstand	IK08
Frequentie	50/60 Hz	Klem aandraaicapaciteit	16-50 mm² flexibele kabels - 25-70 mm² rigide kabels
Bedrijfstemperatuur	-25 +55 °C	Soort bedrading	Met schroeven
Electrocod	2211	Gloeidraadtest	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)
Kleur	Rood	Nominale stroom (A)	125
Referentie h	6	Nominale spanning	380-415 V

DIMENSIONAL

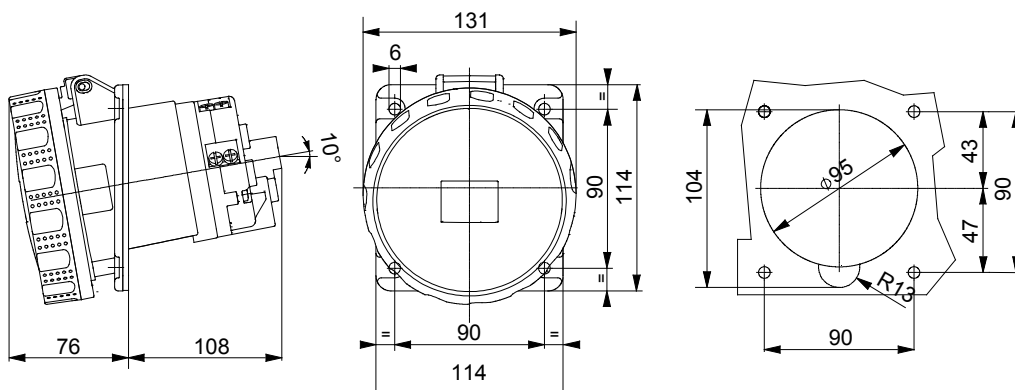

TECHNICAL SYMBOLOGY

↓
125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)

IP
IP67

IK
IK08

Met schroeven

GWT

850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)

STANDARDS/APPROVALS

