




Omschrijving	AARDLEKSCHAKELAAR
Code	IDP
Aant. polen	2P
Aant. modules	4
Nominale stroom	40 A
Nominale aardlekstroom	30 mA
Type	B
Nominale spanning (IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 62423)	230/240 V

Standaard	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Isolatievoltage (Ui)	500 V	Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	4 kV
Overspannings categorie	III	Immunitetsniveau (8/20 $\mu$ s)	3000 A
Sectie rigide kabel	<35	Sectie flexibele kabel	<35
Nominale aandraaikoppel	3 Nm	Dubbele verbinding	JA (stroomopwaarts en stroomafwaarts)
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C ( 40 °C met onderbelasting)	Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Elektrische duurbestendigheid	$\geq 10.000$	Mechanische duurbestendigheid	$\geq 20000$
Comptabiliteit aanvullingen	Ja	Comptabiliteit ReStart	Ja
Montage positie	Elke		

## DIMENSIONAL

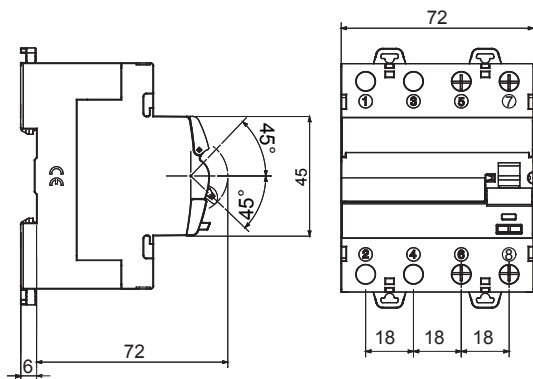

## WIRING DIAGRAM

## STANDARDS/APPROVALS

