



SMART [PRO] 2.0 is a medium power outdoor and indoor LED projector, suitable for lighting sports areas and facilities. It can be installed on the wall, ceiling or ground thanks to the polyester powder coated galvanised steel bracket, with trivalent passivation, equipped with adjustable goniometric scale and supplied in kit. The body is produced in aluminium die casting EN AB 46100, with integrated passive heat sink, powder coated polyester with trivalent passivation. Metal core PCB with CSP LED. Reflector made of metallic HT PC or anodised and polished aluminium. Hardened front glass with 4mm thickness, anti-ageing silicone seals and A2 stainless steel exterior screws. Plastic venting and anti-condensation device. Electrical connection via IP68 connector for 1.5mm² cables. Insulation class 1. Driver integrated in options 1-10 V or DALI. Available with nine different types of optics, three types of Colour Temperature (3,000K/4,000K/5,700K) and two different types of Chromatic Yield Index (CRI>70, CRI>80). Designed to withstand surges up to 5KV (RCCB mode) and 10KV (common mode), temperature variations from -30°C to +50°C, water and dust penetration up to IP66 protection and impacts up to IK08.

ALGEMENE INFORMATIE

Context	Sport, grote gebieden
Armatuur	LED-armatuur met klein, middelgroot en hoog lumenvermogen
Toepassing	Binnen / Buiten
Unieke digitale code (Datamatrix)	Momenteel niet aanwezig
Kleur	Grafietgrijs
Soort lichtbron	LED
Systeem vermogen	330 W
Levensduur led	L90B10(Tq25 °C)=40.000u; L80B10 (Tq25 °C)=90.000u
Gewicht (kg)	13

Garantie	5 jaar
Opslagtemperatuur	-
Bedrijfstemperatuur	-30 °C ÷ +50 °C
MATERIALEN	-
Behuizing	Gegoten aluminium -
Schildtype	Vlak gehard glas 4 mm
Optiek	Gepolijste kwarts en gemetalliseerde PC HT reflector

Pakking	Anti-aging silicone
Slothaak	Hexagonale metrische schroeven

Externe schroef	Rvs
Kleur	Polyester poedercoating

NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Classificatie	-
Apparaat met gereduceerde oppervlaktetemperatuur	Aant.
DIN 18032-3 certificering	Beschikbaar
IPEA	-
Isolatie klasse	I
IP waarde	IP66
Mechanische weerstand	IK08
Gloeidraadtest	-

OPTISCHE EN VERLICHTINGSKENMERKEN

Optiek	C2 - Cirkelvormig 25°
Unified Glare Rating	G*6 - ULOR = 0
Lumen output (lm)	37300
Effectiviteit (lm/W)	113
Kleur temperatuur	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	CRI>70
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM = 5
Fotobiologisch risicoklasse	-
Standaard	EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC 62471; EN13201


ELEKTRISCHE EN VERLICHTINGSKENMERKEN

Voeding voltage	220 - 240 V
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60
Driver	Inbegrepen
Uitvalpercentage driver	F10 = 80.000u Tq25 °C
Overspanningsbescherming	DM 5 KV / CM 10 KV
Besturingssysteem	Stand Alone - 1/10V


INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Montage en installatie	Verlichting met hoge mast - Wandmontage - Grondmontage
Helling	Rotatie op beugel met geïntegreerde goniometer
Bedrading	Waterdichte connector
Bevestiging	Beugel
Vervangbaarheid lichtbron	Door professional
Vervangbaarheid verdeelinrichting	Door professional
Driver box	Ingebouwd
Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0,170 m ²

DIMENSIONAL

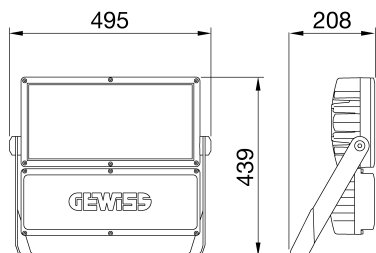

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION





Product Data Sheet

GWP2273LS

Smart [PRO] 2.0

Geïntegreerde oplossing voor professionele sportaccomodaties en grote buitenruimtes

TECHNICAL SYMBOLOGY




0,170 m2



IP
IP66

IK
IK08

GWT
-

STANDARDS/APPROVALS

