

SMART [PRO] 2.0 is a high power outdoor and indoor LED projector, suitable for lighting large areas and sports facilities.

It can be installed on the wall, ceiling or ground thanks to the polyester powder coated galvanised steel bracket with trivalent passivation, equipped with adjustable goniometric scale and supplied in a kit. The body is fabricated in aluminium die casting

EN AB 46100, with integrated passive heat sink, powder coated polyester with trivalent passivation. Metal core PCB with CSP LED.

Reflector made of metallic HT PC or anodised and polished aluminium. Hardened front glass with 4mm thickness, anti-ageing silicone seals and A2 stainless steel exterior screws. Plastic venting and anti-condensation device. Electrical connection via IP68 connector for 1.5mm<sup>2</sup> cables. Insulation class 1. Remote power

supply unit supplied separately. Available with nine different types of optics, three types of Colour Temperature (3,000/4,000K/5,700K) and three different types of Chromatic Yield Index (CRI>70, CRI>80, CRI>90).

Designed to withstand surges up to 5KV (RCCB mode) and 10KV (common mode), temperature variations from -30°C to +50°C, water and dust penetration up to IP66 degree of protection and impacts up to IK08 grade.

#### ALGEMENE INFORMATIE

Context	Sport, grote gebieden
Armatuur	LED-armatuur met gemiddeld en hoog lumenvermogen
Toepassing	Binnen / Buiten
Unieke digitale code (Datamatrix)	Momenteel niet aanwezig

Kleur	Grafiëtgrijs
Soort lichtbron	LED
Systeem vermogen	660 W
Levensduur led	L90B10(Tq25 °C)=40.000u; L80B10 (Tq25 °C)=90.000u

Gewicht (kg)	15
--------------	----

Garantie	5 jaar
Opslagtemperatuur	-
Bedrijfstemperatuur	-30 °C ÷ +50 °C

#### MATERIALEN

Behuizing	Gegoten aluminium
Schildtype	Vlak gehard glas 4 mm
Optiek	Gepolijste kwarts en gemetalliseerde PC HT reflector

Pakking	Anti-aging silicone
Slothaak	Hexagonale metrische schroeven

Externe schroef	Rvs
-----------------	-----

Kleur	Polyester poedercoating
-------	-------------------------

#### NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Classificatie	-
Apparaat met gereduceerde oppervlaktetemperatuur	Aant.
DIN 18032-3 certificering	Beschikbaar
IPEA	-
Isolatie klasse	I
IP waarde	IP66
Mechanische weerstand	IK08
Gloeidraadtest	-

#### OPTISCHE EN VERLICHTINGSKENMERKEN

Optiek	C3 - Cirkelvormig 20°
Unified Glare Rating	G*6 - ULOR = 0

Lumen output (lm)	81800
Effectiviteit (lm/W)	124

Kleur temperatuur	5700 K
Kleurweergave-index (CRI)	CRI>70
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM = 5
Fotobiologisch risicoklasse	-

Standaard	EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC 62471; EN13201
-----------	---

#### ELEKTRISCHE EN VERLICHTINGSKENMERKEN

Voeding voltage	-
Nominale frequentie (Hz)	-
Driver	Moet afzonderlijk worden besteld
Uitvalpercentage driver	Zie externe verzorgingseenheid
Overspanningsbescherming	Zie externe verzorgingseenheid
Besturingssysteem	Zie externe verzorgingseenheid

#### INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Montage en installatie	Verlichting met hoge mast - Wandmontage - Grondmontage
Helling	Rotatie op beugel met geïntegreerde goniometer

Bedrading	Waterdichte connector
-----------	-----------------------

Bevestiging	Beugel
-------------	--------

Vervangbaarheid lichtbron	Door professional
---------------------------	-------------------

Vervangbaarheid verdeelinrichting	-
-----------------------------------	---

Driver box	Extern
------------	--------

Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0,222 m <sup>2</sup>
---	----------------------


-	-
---	---

-	-
---	---


-	-
---	---

-	-
---	---

#### DIMENSIONAL

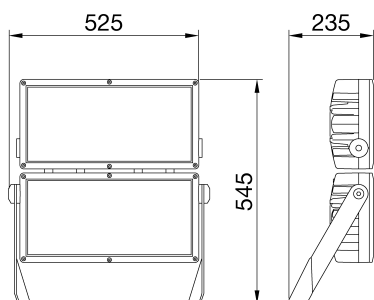

#### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION





## Product Data Sheet

### GWP2475HS

Smart [PRO] 2.0

Geïntegreerde oplossing voor professionele sportaccomodaties en grote buitenruimtes

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



0,222 m<sup>2</sup>



**IP**  
IP66

**IK**  
IK08

**GWT**  
-

#### STANDARDS/APPROVALS

