

STADIUM PRO




Spatium PRO | 2 is a high-power LED floodlight, with a high-emittance LES (light emitted surface), suitable for lighting professional and semi-professional sporting facilities. The floodlight has a graphite grey finish with trivalent treatment for maximum resistance to oxidation and is equipped with an integrated 'self-cleaning' heat dissipation system. It consists of 2 modules, each with a bleed and anti-condensation valve, protected from accidental impact. The rotation system between the brackets and optic modules is of the truncated-conical aluminium type, with an integrated goniometer in the bracket for easy control of orientation, and screw and grub screw fastening, which guarantees the fastness of each individual module over time. The floodlight is available in the following colour temperatures 4,000K or 5,700K and colour rendering CRI>70, CRI>80 o CRI>90 (TLCI>80). In addition, the range offers 6 types of circular optics, from 8° up to 40°, 1 symmetrical/elliptical optic and 2 asymmetric optics. The T.I.R.Ex. optic system developed by GEWISS with lenses in PMMA HT (high-transparency), gives complete control over the light beam, allowing for great flexibility in any project design, with high qualitative and quantitative performance. The power supply box can be installed on the bracket or remote, and is protected from surges up to 10kV, either in differential or common mode, with a single cable. The range requires a DALI2 or DMX-RDM power supply to permit the greatest flexibility in the creation of lighting scenarios, even of great complexity.


ALGEMENE INFORMATIE

Context	Professionele sportverlichting	-	OPTISCHE EN VERLICHTINGSKENMERKEN	-
Armatuur	Krachtige LED schijnwerper		Optiek	Asymmetrisch 60°
Toepassing	Binnen / Buiten		Unified Glare Rating	ULOR = 0%
Unieke digitale code (Datamatrix)	Momenteel niet aanwezig		Lumen output (lm)	73000
Kleur	Grafietsgris		Effectiviteit (lm/W)	76
Soort lichtbron	LED		Kleur temperatuur	5700 K
Systeem vermogen	960 W		Kleurweergave-index (CRI)	CRI 90
Levensduur led	L90B10(Tq25 °C)=40.000u; L80B10 (Tq25 °C)=75.000u		Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM = 3
Gewicht (kg)	18	Standaard	EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62471; IEC 62778	
Garantie	5 jaar		ELEKTRISCHE EN VERLICHTINGSKENMERKEN	-
Opslagtemperatuur	-		Voeding voltage	Zie externe verzorgingseenheid
Bedrijfstemperatuur	-25 +50 °C		Nominale frequentie (Hz)	Zie externe verzorgingseenheid
MATERIALEN			Driver	Moet afzonderlijk worden besteld
Behuizing	Gegoten aluminium -		Uitvalpercentage driver	Zie externe verzorgingseenheid
Schildtype	Vlak gehard glas 4 mm		Overspanningsbescherming	Zie externe verzorgingseenheid
Optiek	T.I.R.Ex. Optisch PMMA HT		Besturingssysteem	Zie externe verzorgingseenheid
Pakkings	Anti-aging silicone		INSTALLATIE EN ONDERHOUD	-
Slothaak	-		Montage en installatie	Lichtmast - Oppervlakte
Externe Schroef	Rvs	Helling		Rotatie op beugel met geïntegreerde goniometer
Kleur	Polyester poedercoating	Bedrading	Waterdichte connector tussen schijnwerper en voedingseenheid	
NORMEN EN GOEDKEURINGEN			Beugel	
Classificatie	-		Vervangbaarheid lichtbron	Door professional
Apparaat met gereduceerde oppervlaktetemperatuur	-		Vervangbaarheid verdeelinrichting	Door professional
DIN 18032-3 certificering	Beschikbaar	Driver box		Extern
IPEA	-		Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0,24 m2
Isolatie klasse	I			-
IP waarde	IP66			-
Mechanische weerstand	IK08			-
Gloeidraadtest	-			-

DIMENSIONAL

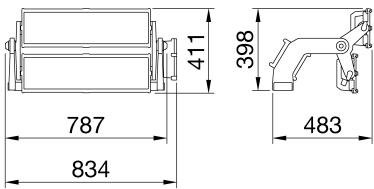

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION





Product Data Sheet
GWP3231AC957

STADIUM PRO

TECHNICAL SYMOLOGY



0,24 m²



IP
IP66

IK
IK08

GWT
-

STANDARDS/APPROVALS



UK
CA

