





Industrial LED lighting fixture made of die-cast EN AB 46100 aluminum with polyester powder coating. Correct lighting is provided by an optical system composed of different versions of lenses. Silicone gaskets, breathing and anti-condensation device in Goretex, waterproof connector for 1.5 mm<sup>2</sup> cables and stainless steel external screws. Integrated suspension fixing system thanks to a ring made directly in the die-cast aluminum. The die-cast aluminum structure guarantees optimal performance conditions both @ Ta25 ° and @ Ta50 ° thanks to specific thermal sizing tests. The correct heat dispersion inside ESALITE is guaranteed by the special passive heat sink with a very low copper content that offers high qualitative and quantitative performances.

Versies	3000K warm licht	Gewicht (kg)	11.2
Optiek	Elliptisch	Systeem vermogen	210 W
Lumen output (lm)	22400	Kleur temperatuur	3000 K (CRI>80)
Nominale flux (lm)	27000	Toepassing	Intern
Mechanische weerstand	IK07	Bedrijfstemperatuur	-30 °C ÷ +50 °C
Kleur	Grijze RAL 9006	Lamp	Led - niet vervangbaar
Type stuurprogramma	Driver-led Dali	Led stroom	0.9 A
Serie	Esalite HB - 24K	IP waarde	IP65
Isolatie klasse	I	Voltage	220 - 240 V - 50/60 Hz
Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds	A ÷ A++	Garantie	5 jaar
Levensduur L90B10 (Tq 25°)	100000 h	Overspanningsweerstand	Common-mode: 8 KV; Differentiële modus: 6 KV
Levensduur L90B10 (Tq 50°)	44000 h	Schildtype	Zeer transparant PMMA
Soort lichtbron	LED	Apparaat met gereduceerde oppervlaktetemperatuur	-
DIN 18032-3 certificering	Niet beschikbaar	Electrocod	2444
Vervangbaarheid lichtbron	Niet vervangbaar	Vervangbaarheid verdeelinrichting	Door professional

### DIMENSIONAL

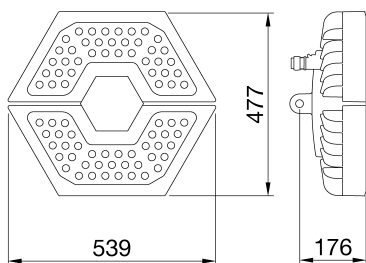

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IK

IK07

IP

IP65



### STANDARDS/APPROVALS

