



Industrial LED lighting fixture made of die-cast EN AB 46100 aluminium with polyester powder coating. Correct illumination is provided by an optical system composed of different versions of lenses and sealed by an extra-clear tempered glass of 4mm. Silicone gaskets, Goretex breathing and anti-condensation device, waterproof connector for 1.5 mm<sup>2</sup> cables and stainless steel external screws. Integrated suspension fixing system thanks to a ring made directly in the die-cast aluminium. The die-cast aluminium structure guarantees optimal performance conditions both at Ta25° and Ta50° thanks to specific thermal sizing tests. The correct heat dispersion inside ESALITE is guaranteed by the special passive heat sink with a very low copper content that offers high qualitative and quantitative performances.

#### ALGEMENE INFORMATIE

Context	Logistiek en industriële productieverlichting
Armatuur	LED industriële reflector
Toepassing	Binnen / Buiten
Unieke digitale code (Datamatrix)	Datamatrix

Kleur	Grijze RAL 9006
Soort lichtbron	LED
Systeem vermogen	125 W
Levensduur led	L90B10 (Tq 25°) 100000 u; L90B10 (Tq 50°) 55000 u

Gewicht (kg)	7.5
Garantie	5 jaar
Opslagtemperatuur	-25 °C + +70 °C / HR 10% + 85%
Bedrijfstemperatuur	-25 °C + +50 °C

#### MATERIALEN

Behuizing	Gegoten aluminium
Schildtype	Vlak gehard glas 4 mm
Optiek	PMMA-lens
Pakking	CNC afgezet afdichtmiddel
Slothaak	-
Externe schroef	Rvs
Kleur	Polyester poedercoating

#### NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Classificatie	-
Apparaat met gereduceerde oppervlaktetemperatuur	-
DIN 18032-3 certificering	Beschikbaar (onder bepaalde installatievoorwaarden)

IPEA	-
Isolatie klasse	I
IP waarde	IP66
Mechanische weerstand	IK08
Gloeidraadtest	-

#### OPTISCHE EN VERLICHTINGSKENMERKEN

Optiek	Breed 90°
Unified Glare Rating	UGR ≤ 22
Lumen output (lm)	14400
Effectiviteit (lm/W)	115
Kleur temperatuur	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	CRI>80
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM = 3
Fotobiologisch risicoklasse	RG0

Standaard	EN60598-1; IEC 62778; IEC62471
-----------	--------------------------------

#### ELEKTRISCHE EN VERLICHTINGSKENMERKEN


Voeding voltage	220-240 V
Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Driver	Inbegrepen
Uitvalpercentage driver	F10 = 100.000u Tq25 °C/50.000u Tq50 °C
Overspanningsbescherming	DM 6 KV / CM 8 KV
Besturingssysteem	DALI

#### INSTALLATIE EN ONDERHOUD


Montage en installatie	Hangend
Helling	Niet mogelijk
Bedrading	Met waterdichte connector
Bevestiging	-
Vervangbaarheid lichtbron	Niet vervangbaar
Vervangbaarheid verdeelinrichting	Door professional
Driver box	Ingebouwd

Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0,12 m <sup>2</sup>
---	---------------------

#### DIMENSIONAL

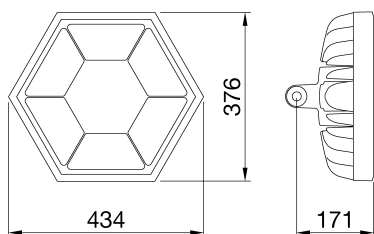

#### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



#### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP66

IK  
IK08

GWT  
-



## Product Data Sheet

### GWS6334GD

ESALITE HB  
Industriële toestellen

#### STANDARDS/APPROVALS

