

Vooral in moderne architectuur kunnen akoestische baffles en plafondrafts snel en eenvoudig worden opgehangen met onze KBL-kit. Ons ophangstelsel in combinatie met een akoestisch paneel biedt een uitstekend geluidsabsorberend systeem en verbetert de ruimteakoestiek en het ontwerp ervan aanzienlijk.

VOORDELEN

- Elegant, esthetisch, discreet
- Eenvoudige bediening met één hand voor eenvoudige aanpassing
- KBL Haak Kit met een geïntegreerde haak met 5mm speling
KBL Uitwendig Schroefdraad Kit ideaal voor directe bevestiging in een metalen frame. Standaard schroefdraadlengte 15 mm
- 2, 4 of 6 stuks kits beschikbaar afhankelijk van de grootte van de panelen
- 3 eindbevestigingen beschikbaar: ED6, FR en EF6
- Accessoire beschikbaar: veer voor akoestische panelen





KBL Haak Kit




KBL Uitwendig Schroefdraad Kit

INSTALLATIE & AFSTELLING

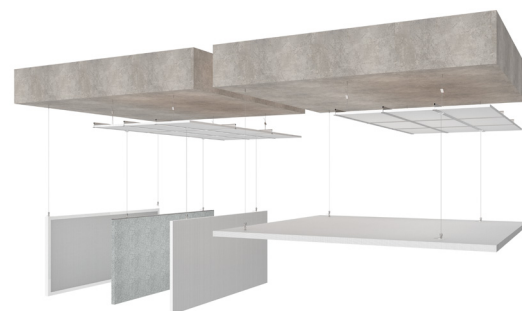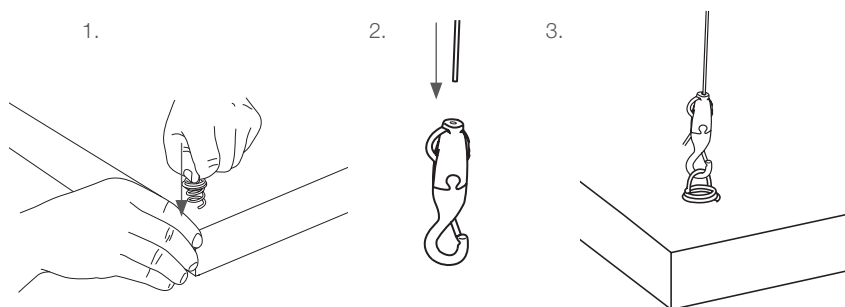

Laat minstens 75 mm kabel uit de kabelklem steken


PRODUCTSPECIFICATIES

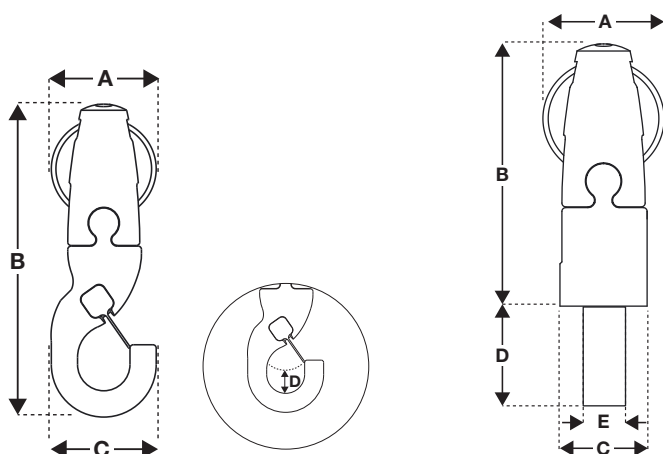

Afmetingen	A	B	C	D
(mm)	16	47,5	16	4,5

Afmetingen	A	B	C	D	E
Maat (mm)	16	35	Ø 11,5	15	M6

VERWANTE PRODUCTEN

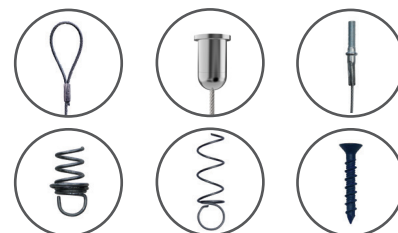

Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op of kijk op onze website www.gripple.com

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:

15 kg, met een veiligheidscoëfficiënt van 5:1

Materiaal:

Omhulsel - Zamac ZA2

Blokkeermechanisme - Messing

Drukknop - Acetaal (POM)

Vernikkeling - Glanzend (BS 4758)