


Ontworpen voor de snelle ophanging van akoestische panelen. Eenvoudig af te stellen en ruimtebesparend.

VOORDELEN

- **Universeel** – Ideaal voor installatie van akoestische glasvezelpanelen met hoge dichtheid
- **Gemakkelijk** – Helix eenvoudig met inbussleutel in paneel vast te draaien
- **Veelzijdig** – Angel verkrijgbaar met centrale of zijdelingse kabeluitgang
- **Snel** – Angel met kwartslag draai aan Helix vast te maken
- **Afstelling** – Gemakkelijk af te stellen dankzij drukknoppen van Angel
- **Stapelbaar** – Meerdere panelen op elkaar mogelijk dankzij Angel met centrale kabeluitgang
- **Veilig** – Beveiliging in één klik
- **Handig** – Helix en Angel kunnen voorgemonteerd worden




INSTALLATIE & AFSTELLING

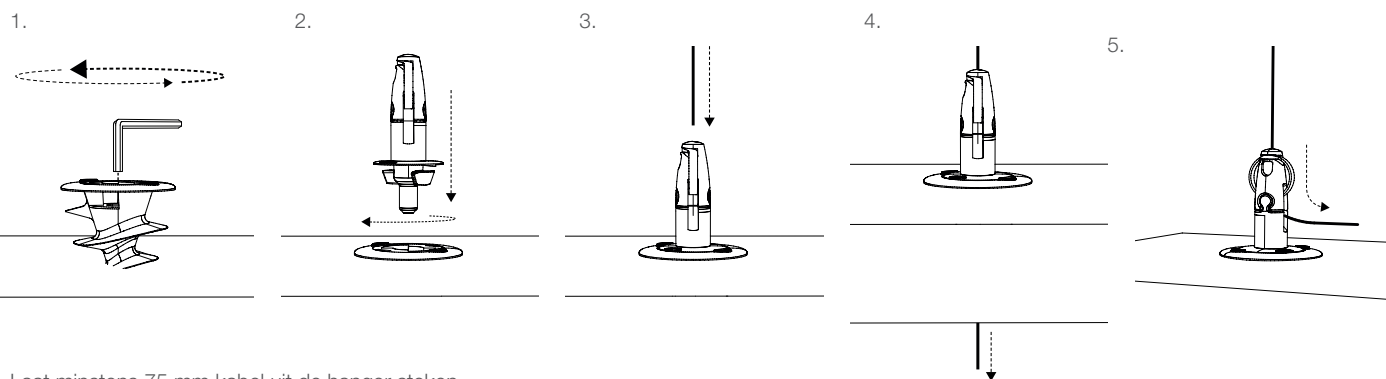

Laat minstens 75 mm kabel uit de hanger steken

PRODUCTSPECIFICATIES

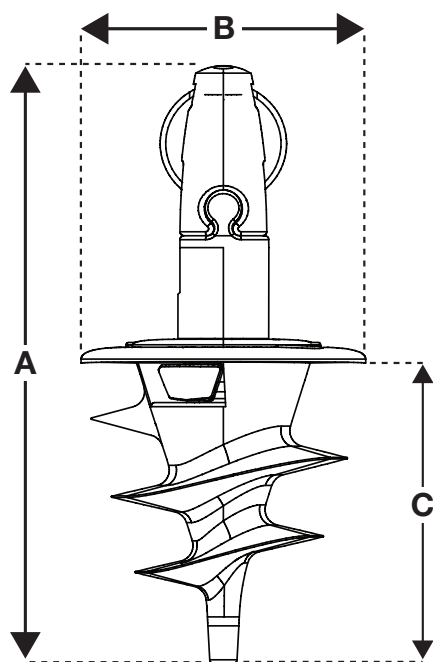

Afmetingen	mm
A	75
B	35
C	38

EINDAFWERKINGEN



Neem voor meer informatie contact op of ga naar www.gripple.com

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:

Variabele maximale werkbelasting. Neem contact op met de technische dienst voor meer info. Probeer het product uit vóór gebruik met de baffle van de fabrikant. Min. aanbevolen paneeldikte 40 mm.

Materiaal:

Huis – Zink ZP2

Stelcilinder – Messing

Drukknop – Acetaal (POM)

Vernikkeling – Glanzend (BS 4758)

Voet – Nylon