




Ontworpen voor het ophangen van signalisatie panelen op plekken waar esthetiek belangrijk is.

VOORDELEN

- Eenvoudige bediening - met één hand af te stellen
- Modern design voor een discrete en esthetische ophanging
- Ideaal voor signalisatie panelen van PVC Forex panelen, hout, plastic of metaal tot 5 mm dikte. Stelschroef voor directe bevestiging
- Geleverd als gebruiksklare set met standaard kabellengtes van 1 tot 10 meter
- Verkrijgbaar met een kabel met diameter 1,5 mm voor maximale discretie van het ophangstelsel
- Zijdelingse kabeluitgang




INSTALLATIE & AFSTELLING



Laat minstens 75 mm kabel uit de hanger steken

PRODUCTSPECIFICATIES

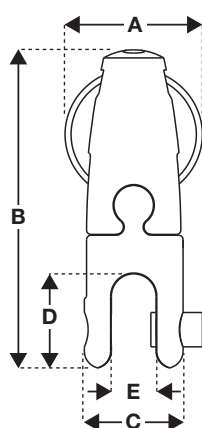

Afmetingen	A	B	C	D	E
(mm)	16	35	Ø 11,5	11	5

BESCHIKBARE EINDBEVESTIGINGEN



Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op of kijk op onze website www.gripple.com

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:

15 kg, met een veiligheidscoëfficiënt van 5:1

Materiaal:

Omhulsel - Zamac ZA2

Blokkeermechanisme - Messing

Drukknop - Acetaal (POM)

Vernikkeling - Glanzend (BS 4758)