


Ontworpen voor de ophanging van akoestische panelen, schermen, signalisatie en verlichting met smalle railprofielen tot 13 mm binnenbreedte.

VOORDELEN

- **Verstelbaar** – met ergonomische drukknop om snel en gemakkelijk in de hoogte te verstellen
- **Handig** – geleverd als gebruiksklare ophangset
- **Esthetisch aantrekkelijk** – eigentijds design voor een hoogwaardige ophanging
- **Combineerbaar** – rechthoekig voetstuk past voor een waaier van railprofielen van 10 tot 13 mm
- **Snel** – dankzij schroefverbinding gemakkelijk met één hand vast te zetten




INSTALLATIE & AFSTELLING

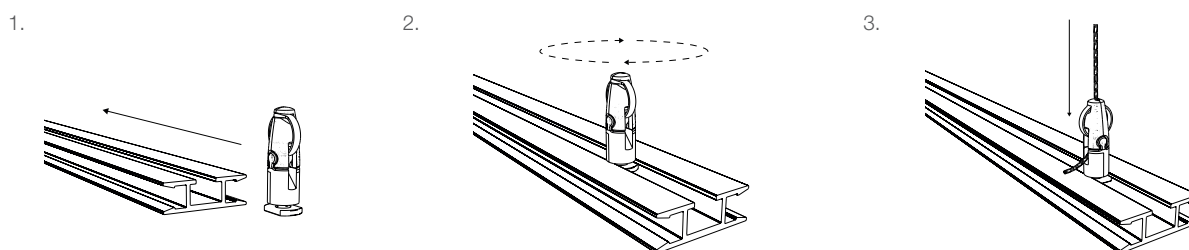


Laat minstens 75 mm kabel uit de hanger steken

PRODUCTSPECIFICATIES

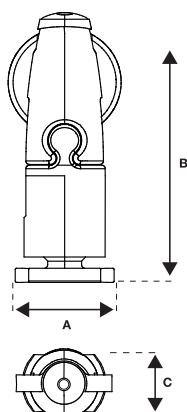


Afmetingen	
A	14 mm
B	38,6 mm
C	9,6 mm

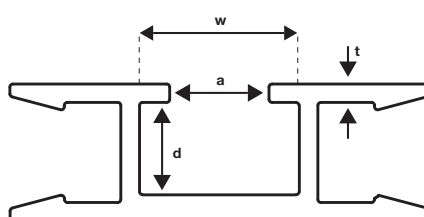

Afmetingen	
d	3 mm - 12 mm
a	min 6 mm max 8,6 mm
w	10 mm - 13 mm
t	2 mm

EINDAFWERKINGEN

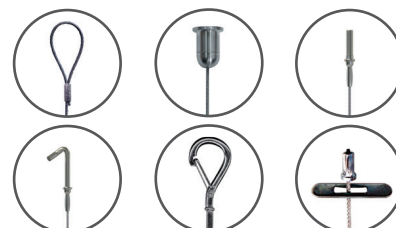

Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op of kijk op onze website www.gripple.com

EXTRA INFORMATIE

Veilige werklust:

Max. draagvermogen bij verticale ophanging = 15 kg

Veiligheidsfactor: 5:1

Materiaal:

Omhuysel - Zinklegering (EN 12844 ZP2)
Blokkeermecanisme - Messing (BSEN 12164)

Drukveer - Acetaal (POM)

Bekleding - Glanzend vernikkeld (BS 4758)

Voetstuk - Verzinkt staal