

Ontworpen voor de ophanging van akoestische panelen, schermen, signalisatie en verlichting met smalle railprofielen tot 19 mm binnenbreedte.


VOORDELEN

- **Verstelbaar** – met ergonomische drukknop om snel en gemakkelijk in de hoogte te verstellen
- **Handig** – geleverd als gebruiksklare ophangset met sluitring van 14 mm
- **Esthetisch aantrekkelijk** – eigentijds design voor een hoogwaardige ophanging
- **Combineerbaar** – rechthoekig voetstuk past voor een brede waaier van smalle H-vormige railprofielen
- **Snel** – dankzij schroefverbinding gemakkelijk met één hand vast te zetten




INSTALLATIE & AFSTELLING


1.



2.




3.




Laat minstens 75 mm kabel uit de hanger steken

PRODUCTSPECIFICATIES

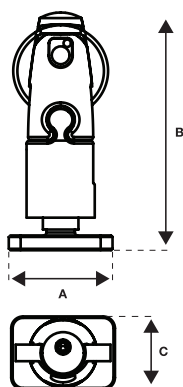


Afmetingen	
A	17,5 mm
B	40,1 mm
C	12,3 mm



Afmetingen	
d	6 mm - 12 mm*
a	min 6,0 max 9,5mm (zonder glijmoer) max 12,0 (met glijmoer)
w	12,4 mm - 19 mm
t	Max 3,75 mm zonder glijmoer Max 2,35 mm met glijmoer

* Max 9,5 mm zonder glijmoer

EINDAFWERKINGEN

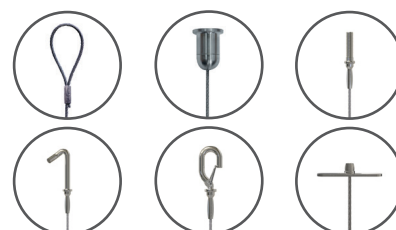

Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op of kijk op onze website www.gripple.com

EXTRA INFORMATIE

Veilige werklust:

Max. draagvermogen bij verticale ophanging = 15 kg

Veiligheidsfactor: 5:1

Materiaal:

Omhuysel - Zinklegering (EN 12844 ZP2)
Blokkeermechanisme - Messing (BSEN 12164)

Drukveer - Acetaal (POM)

Bekleding - Glanzend vernikkeld (BS 4758)

Glijmoer - Vernikkeld staal

Voetstuk - Verzinkt staal