

## Accessoire

Ideaal in combinatie met de Y-Fit of HF Express / UniGrip, voor een eenvoudige en snelle montage van uw kabelgoten of andere elektrische toepassingen.

## VOORDELEN

- Geschikt voor montage aan muren en plafonds
- Hoger – vergrote opslagruimte van 110 mm (G400 = 100 mm)
- Grotere tussenruimte van 130 mm
- Kabels kunnen makkelijker en sneller worden gelegd
- Stabiele montage
- Mogelijkheid om 2 G-Beugels boven of naast elkaar te monteren
- Licht in gewicht
- Met de G-Spacer kunnen 2 G-Beugels aan elkaar worden gemonteerd met een tussenruimte van 300 mm; een ideale oplossing wanneer laagspanningskabels van hoogspanningskabels moeten worden gescheiden



## INSTALLATIE & AFSTELLING




Boven elkaar



Naast elkaar met G-Spacer



Naast elkaar




Met Y-Fit HF Express met haakafwerking



Met de UniGrip Y-Fit

## SPECIFICATIES

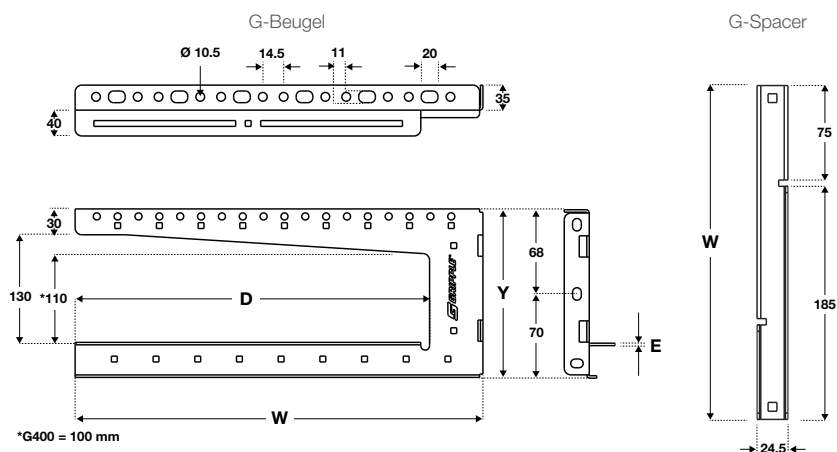

Uitsluitend bedoeld ter illustratie. Het profiel is afhankelijk van de grootte van de beugel.

Artikelnummers	Max. veilige werkbelasting (kg)	D (mm)	W (mm)	E (mm)	Y (mm)
G100	60	125	188	2	200
G200	60	200	263	2	200
G300	60	325	389	3	202
G400	60	425	489	3	202
GSPACER	-	-	265	2	-

## BESCHIKBARE KABELKLEMMEN



Neem voor meer informatie contact op of ga naar [www.gripple.com](http://www.gripple.com)

## TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale werkbelasting:

Veiligheidscoëfficiënt 1,7:1 (zie tabe

Materiaal:

BS EN 10346:2009 DX51D (onlegeerd staal)

Gecertificeerd door:

Belastingtesten uitgevoerd door Element Materials Technology (ISO 17025) en begeleid door Lloyds Register QA.