




Description	Eigenschappen
Materiaalsoort	Verskillende PUR/PIR elementen ingebed in elastomeerschuur op basis van synthetische rubber
Ommanteling	Zwart PVC
Warmtegeleidingsvermogen	bij -10 °C ≤0,033 W/(m·K) bij 0 °C ≤0,034 W/(m·K) bij 10 °C ≤0,035 W/(m·K)
Waterdampweerstand	Geen aparte dampremming nodig
Dichtheid	PUR/PIR-kern Volumegewicht 80/120 kg/m³
Beschikbare diktes	13, 19, 25, 32 en 40 mm

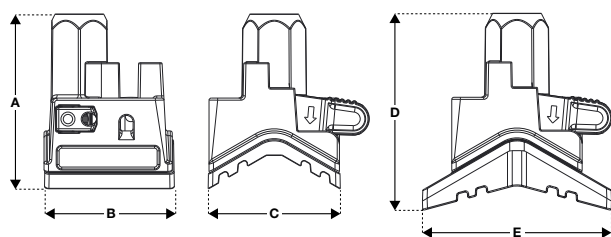

Afmeting	(mm)
A	40
B	29
C	29,5
D	45
E	40

Voor meer gedetailleerde informatie neem contact op of kijk op onze website **[www.gripple.com](http://www.gripple.com)**

**Pad** - EPDM 4015 hardheid A